Sürekli küçülen klemens kutusu ihtiyacına yönelik çalışmaların sonucu olarak yay baskılı mini klemensler tasarlanmıştır. 2.5 mm2 mm2' lik kablo bağlantısına monte edilebilmektedir. Klemensler birbirlerine pimler vasıtasıyla kenetlenip blok oluşturmakta ve YBK serisinde kullanılan patentli üst köprü sistemi ile kullanıcıya ekstra stok oluşturmadan köprüleme yapma imkanı sağlamaktadır. **MYPK** MR 15 x 5,5 raya takılabilen mini klemens serisinin alternatifi olarak bu ürünler doğrudan panoya monte edilebilir. Ürünlerin iki yanına takılan durdurucularla panoya vidalama yapmak mümkündür. **MYSK** Mini yaylı klemens serisinin panolara doğrudan montaj yapılabilen diğer bir ürünüdür. Bu ürün, altında bulunan saplama ucuyla panoda açılacak deliğe doğrudan takılabilir.

MYK *spring type mini terminals have been designed for the necessity of making terminal connections within smaller enclosures. These terminals providing 2,5 mm2 cable connections are mounted on MR 15x5,5 mounting rails. The terminals are fixed each other by the pins and furnish users the patented cross connection system of YBK terminal blocks regardless keeping extra stock.* ***MYPK*** *type terminals are the alternative of MR 15 x 5.5 rail mount mini terminals and they can be directly mounted on the surface of the panels as well. Thanks to the end brackets fixed on the sides, it is possible to make the screw mounting on the surface of the panel.* ***MYSK*** *type terminals can be directly mounted within electrical panels like MYPK terminal blocks. Users fix this product into the M3,5 hole on the surface of the panel.*

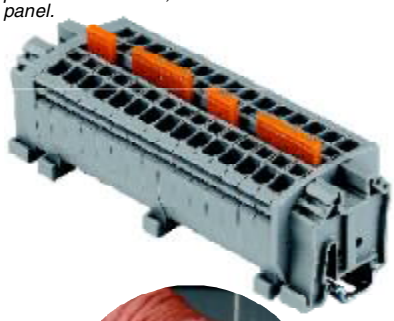

MYK-Serisi
Mini Yaylı Klemensler
MYK Type Mini Terminals for MR 15 Rails

MYK 2.5
Kalınlık / Width 5 mm
306 429 GRİ/GREY



CE

Anma Değerleri / Electrical Ratings	Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section
TSE / CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2 / 60998-2-2)	750 V ~ / 24 A / 2,5 mm^2
Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length	10 mm

Bağlantı Bilgileri / Connection Data	
Tekli İletken, Yay Baskılı / Solid Strand, Clamp Connection	0,5 - 4 mm^2
Çoklu İletken, Yay Baskılı / Fine Strand, Clamp Connection	0,5 - 2,5 mm^2
AWG İletken / AWG Conductor	22 12
Saplama Delik Çapı / Insert Hole Diameter	

Sipariş Bilgileri / Ordering Data		Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
Polyamide 6.6	GRİ / GREY	MYK 2.5	**306 429**	**100**
	YEŞİL/GREEN			

Montaj Rayları / Mounting Rails	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
MR 15x5.5	MR 15x5,5	**500 610**	1 m
MR 15x5.5 Delikli / Slotted	Delikli/Slotted	**500 611**	1 m
	MR 15x5,5	**500 612**	2 m
	Delikli/Slotted	**500 613**	2 m



DIN EN 50045

Durdurucu / End Bracket		Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
	BEJ / BEIGE	KD 5	**495 060**	100
	GRİ / GREY	KD 5	**495 069**	100
	GRİ / GREY			
	GRİ / GREY			

MYPD 1 MYPD 2 KD 5

Nihayet Plakası / End Plate		Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
Kalınlık / Thickness 1,5 mm Polyamide 6.6	BEJ / BEIGE	MYK NPP 1	**446 429**	100
	GRİ / GREY	MYK NPP 2	**446 439**	100

MYK NPP 1 MYK NPP 2

Üst Köprü / Cross Connection	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
	UK 2.5/2	**476 222**	25
	UK 2.5/3	**476 223**	20
	UK 2.5/4	**476 224**	15
	UK 2.5/10	**476 229**	5

Klemens Etiketi / Marking Tags (Dekafix)	
Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız. See page 62. for the usage of dekafix.	DY 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MYK 2.5 T
Kalınlık / Width 5 mm
336 420 YEŞİL/GREEN



MYPK 2.5
Kalınlık / Width 5 mm
306 439 GRİ/GREY



MYSK 2.5
Kalınlık / Width 5 mm
306 449 GRİ/GREY

Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section			Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section			Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section		
- V ~ / - A / 2,5 mm²			750 V ~ / 24 A / 2,5 mm²			750 V ~ / 24 A / 2,5 mm²		
10 mm			10 mm			10 mm		
0,5 - 4 mm²			0,5 - 4 mm²			0,5 - 4 mm²		
0,5 - 2,5 mm²			0,5 - 2,5 mm²			0,5 - 2,5 mm²		
22 12			22 12			22 12		
						Ø 3,5		
Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
			MYPK 2.5	**306 439**	**100**	MYSK 2.5	**306 449**	**100**
MYK 2.5 T	**336 420**	**100**						
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.						
MR 15x5,5	**500 610**	1 m						
Delikli/Slotted	**500 611**	1 m						
MR 15x5,5	**500 612**	2 m						
Delikli/Slotted	**500 613**	2 m						
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
KD 5	**495 060**	100						
KD 5	**495 069**	100						
			MYPD 1	**495 079**	100	MYPD 1	**495 079**	100
			MYPD 2	**495 089**	100	MYPD 2	**495 089**	100
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
MYK NPP 1	**446 422**	100	MYK NPP 1	**446 429**	100	MYK NPP 1	**446 429**	100
MYK NPP 2	**446 432**	100	MYK NPP 2	**446 439**	100	MYK NPP 2	**446 439**	100
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
UK 2.5/2	**476 222**	25	UK 2.5/2	**476 222**	25	UK 2.5/2	**476 222**	25
UK 2.5/3	**476 223**	20	UK 2.5/3	**476 223**	20	UK 2.5/3	**476 223**	20
UK 2.5/4	**476 224**	15	UK 2.5/4	**476 224**	15	UK 2.5/4	**476 224**	15
UK 2.5/10	**476 229**	5	UK 2.5/10	**476 229**	5	UK 2.5/10	**476 229**	5
DY 5			DY 5			DY 5		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com