




PL-S MASTER PL-S 2 Pinli



Ampul:

- Enerji tasarruflu kompakt floresan ampuller
- Kompakt uzun ark düşük basınçlı cıva buharlı deşarj ampul
- Sistem içerisinde 2 adet paralel dar floresan tüp bulunur

Özellikleri:

- Özel starter ve kapasitör içeren plastik muhafazalı 2-pinli yapı

- Ampul karakteristikleri çalışma koşullarından ve kontrolde kullanılan donanımdan etkilenmektedir
- Ampul sadece 3 mg cıva içerir
- Dim edilemez

Faydaları:


- Kısa ve uzun anahtarlama işlemleri için optimal ışık performansı
- Uzun ampul ömrü ve sürdürülebilir ışık çıkışı

Uygulama alanları:

- Otellerde, restoranlarda, tiyatrolarda ve evlerde kullanım için dizayn edilmiştir
- İşaret levhalarında, koridorlarda, güvenlikte ve yönelimli aydınlatmada kullanıma uygundur

Sistem:

- Geleneksel bakır demir balast kullanımı için
- Radyo paraziti engelleyici kapasitörü eklenmiştir



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	A max.	B max.	C max.	D max.	D1 max.
1	67	83	105	28	13
2	97	113	135	28	13
3	129	145	167	28	13
4	198	214	236	28	13

Tıp	Ticari ürün adı			Duy/soket	Ampul Işık Akısı EM/CuFe (lm)	Renk geriverim endeksi (Ra)	Enerji Verimliliği Etiketi	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
	Ampul gücü/ Renk kodu	Paketleme türü	Paketleme şekli							
MASTER PL-S	5W/827/2P	1CT	5X10BOX	G23	250	82	B	1	B	8711500... 260451 70
MASTER PL-S	5W/840/2P	1CT	5X10BOX	G23	250	82	B	1	B	260482 70
MASTER PL-S	7W/827/2P	1CT	5X10BOX	G23	400	82	B	2	C	260574 70
MASTER PL-S	7W/840/2P	1CT	5X10BOX	G23	400	82	B	2	C	260659 70
MASTER PL-S	9W/827/2P	1CT	5X10BOX	G23	600	82	A	3	A	260796 70
MASTER PL-S	9W/830/2P	1CT	5X10BOX	G23	600	82	A	3	A	260840 70
MASTER PL-S	9W/840/2P	1CT	5X10BOX	G23	600	82	A	3	A	260871 70
MASTER PL-S	11W/827/2P	1CT	5X10BOX	G23	900	82	A	4	D	261014 70
MASTER PL-S	11W/830/2P	1CT	5X10BOX	G23	900	82	A	4	D	261069 70
MASTER PL-S	11W/840/2P	1CT	5X10BOX	G23	900	82	A	4	D	261090 70

PL-S MASTER PL-S 2 Pinli

Ek teknik veriler


Ürün adı	Renk Sıcaklığı	Ampul Gücü EM/CuFe	Ampul voltajı	Ampul akımı	Aydınlatma verimliliği Ampul EM/CuFe	Cıva (Hg) içeriği
	(K)	(W)	(V)	(A)	(lm/W)	(mg)
MASTER PL-S 5W/827/2P	2700	5.4	35	0.180	46	1.4
MASTER PL-S 5W/840/2P	4000	5.4	35	0.180	46	1.4
MASTER PL-S 7W/827/2P	2700	7.1	47	0.175	56	1.4
MASTER PL-S 7W/840/2P	4000	7.1	47	0.175	56	1.4
MASTER PL-S 9W/827/2P	2700	8.7	60	0.170	69	1.4
MASTER PL-S 9W/830/2P	3000	8.7	60	0.170	69	1.4
MASTER PL-S 9W/840/2P	4000	8.7	60	0.170	69	1.4
MASTER PL-S 11W/827/2P	2700	11.8	91	0.160	76	1.4
MASTER PL-S 11W/830/2P	3000	11.8	91	0.155	76	1.4
MASTER PL-S 11W/840/2P	4000	11.8	91	0.155	76	1.4

Lojistik bilgi


Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi	Paket uzunluğu	Paket genişliği	Paket yüksekliği	Parça başına Brüt Ağırlık	Net ağırlık
						(mm)	(mm)	(mm)		
MASTER PL-S 5W/827/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	435	116	126	30.5	22
MASTER PL-S 5W/840/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	435	116	126	30.5	22
MASTER PL-S 7W/827/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	435	146	126	36.2	26
MASTER PL-S 7W/840/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	435	146	126	36.2	26
MASTER PL-S 9W/827/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	435	178	126	43.8	32
MASTER PL-S 9W/830/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	435	178	126	43.8	32
MASTER PL-S 9W/840/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	435	178	126	43.8	32
MASTER PL-S 11W/827/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	435	246	126	58.2	43
MASTER PL-S 11W/830/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	435	246	126	58.2	43
MASTER PL-S 11W/840/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	435	246	126	58.2	43

Spektral güç dağılımı


Işık rengi 827

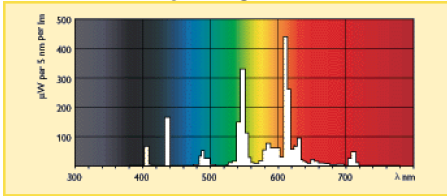

Işık rengi 840

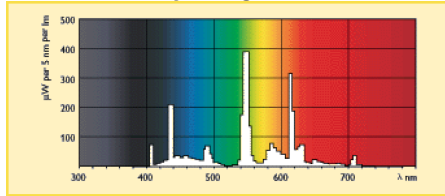


Işık rengi 830

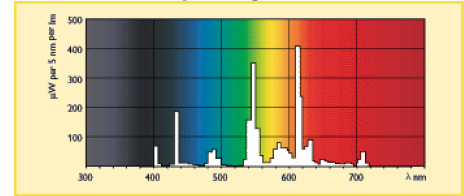

Duy/ soket


G23



İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Kromatik Koordinat X	Kromatik Koordinat Y	Renk adı	Ayarlanabilir	Başlık/Duy Bilgisi
MASTER PL-S 5W/827/2P	455	417	Enkandesan Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-S 5W/840/2P	381	379	Soğuk Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-S 7W/827/2P	455	417	Enkandesan Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-S 7W/840/2P	381	379	Soğuk Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-S 9W/827/2P	455	417	Enkandesan Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-S 9W/830/2P	435	401	Sıcak Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-S 9W/840/2P	381	379	Soğuk Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-S 11W/827/2P	455	417	Enkandesan Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-S 11W/830/2P	435	401	Sıcak Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-S 11W/840/2P	381	379	Soğuk Beyaz	hayır	2P

PL-S MASTER PL-S 4 Pinli



Ampul:

- Enerji tasarruflu kompakt floresan ampuller
- Kompakt uzun ark düşük basınçlı cıva buharlı deşarj ampülü
- Sistemde 2 adet paralel dar floresan tüp bulunur

Özellikleri:

- Starter ve kapasitörsüz 4-pinli yapı
- Dim edilebilir


- Ampul karakteristikleri çalışma koşulları ve kullanılan kontrol donanımından etkilenmektedir
- Ampul sadece 3 mg cıva içerir

Faydaları:

- Kısa ve uzun anahtarlama işlemleri için optimal ışık performansı
- Uzun ampul ömrü ve sürdürülebilir ışık çıkışı

Uygulama alanları:

- Otellerde, restoranlarda, tiyatrolarda ve evlerde kullanım için tasarlanmıştır
- Trafik işaretlerinde, koridorlarda, güvenlikte ve yönelimli aydınlatmaya kullanım için uygundur
- Elektronik donanımla kullanım için uygundur, dimli ışık çıkışını mümkün kılar, HF operasyonu



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	A max.	B max.	C max.	D max.	D1 max.
1	128	145	151.1	28	13
2	196	214	219.9	28	13

Tip	Ticari ürün adı			Duy/soket	Ampul Işık Akısı Elektronik (lm)	Renk geriverim endeksi (Ra)	Enerji Verimliliği Etiketi	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
	Ampul gücü/ Renk kodu	Paketleme türü	Paketleme şekli							
MASTER PL-S	9W/830/4P	1CT	5X10BOX	2G7	600	82	A	1	A	8711500... 260932 70
MASTER PL-S	11W/827/4P	1CT	5X10BOX	2G7	900	82	A	2	B	261144 70
MASTER PL-S	11W/830/4P	1CT	5X10BOX	2G7	900	82	A	2	B	261199 70
MASTER PL-S	11W/840/4P	1CT	5X10BOX	2G7	900	82	A	2	B	261229 70

PL-S MASTER PL-S 4 Pinli

Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul Işık Akısı EM/CuFe (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Ampul Gücü Elektronik (W)	Ampul Gücü EM/CuFe (W)	Elektronik Ampul Voltajı (V)	Elektromagnetik Ampul Voltajı (V)
MASTER PL-S 9W/830/4P	600	3000	8	8.7	48	60
MASTER PL-S 11W/827/4P	900	2700	11	11.8	75	91
MASTER PL-S 11W/830/4P	900	3000	11	11.8	75	91
MASTER PL-S 11W/840/4P	900	4000	11	11.8	75	91


Ürün adı	Ampul Akımı Elektronik (A)	Ampul Akımı EM/CuFe (A)	Aydınlatma verimliliği Ampul Elektronik (lm/W)	Aydınlatma verimliliği Ampul EM/CuFe (lm/W)	Crva (Hg) içeriği (mg)
MASTER PL-S 9W/830/4P	0.17	0.170	75	69	1.4
MASTER PL-S 11W/827/4P	0.15	0.155	82	76	1.4
MASTER PL-S 11W/830/4P	0.15	0.155	82	76	1.4
MASTER PL-S 11W/840/4P	0.15	0.155	82	76	1.4

Lojistik bilgi


Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
MASTER PL-S 9W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	163	121	40.78	30
MASTER PL-S 11W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	233	121	55.40	41
MASTER PL-S 11W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	233	121	55.40	41
MASTER PL-S 11W/840/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	233	121	55.40	41

Spektral güç dağılımı


Işık rengi 830

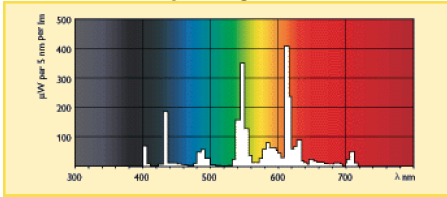

Işık rengi 827

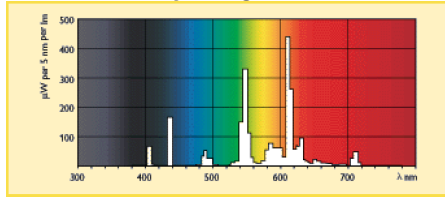


Işık rengi 840

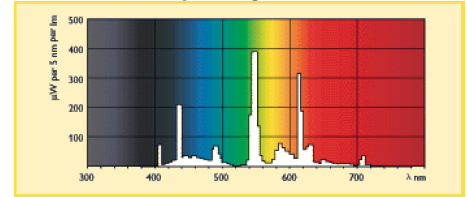

Duy/ soket

2G7



İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Kromatik Koordinat X	Kromatik Koordinat Y	Renk adı	Ayarlanabilir	Başlık/Duy Bilgisi
MASTER PL-S 9W/830/4P	435	401	Sıcak Beyaz	evet	4P
MASTER PL-S 11W/827/4P	455	417	Enkandesan Beyaz	evet	4P
MASTER PL-S 11W/830/4P	435	401	Sıcak Beyaz	evet	4P
MASTER PL-S 11W/840/4P	381	379	Soğuk Beyaz	evet	4P