


## LED String Sistemi LED String Sistemi

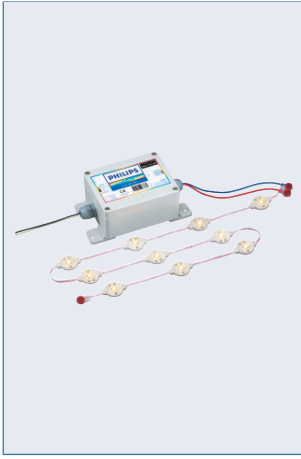

### Ürün :

- Bir reklam panosunun arka levhasına veya başka bir zemin üzerine doğrudan doğruya monte edilebilen LED String, kablo ile birbirine bağlanan renkli veya beyaz LED elemanlarından oluşur

### Özellikleri:

- Renkli ve beyaz versiyonları bulunmaktadır
- Doygun ve tek renk ışık çıkışı sağlar
- Reklam panosuna veya başka bir zemine doğrudan monte edilebilir
- -20 derecede bile çalışma imkanı
- Tamamı ile dış kullanıma uygundur (IP 66)
- Cıva içermez
- Medium Power: LED String (beyaz) 10 m'lik rulolar halinde sunulur

- Low Power: LED String (farklı renkleri mevcuttur) 21 m'lik rulolar halinde sunulur (sadece beyaz 20 m)
- Talebe göre özel aralıklar ve renklerde LED String hazırlanabilir

### Faydaları:

- Esnek, su geçirmez (IP 66) ve dayanıklı
- Dış amaçlı kullanılan farklı tasarımlar uygulanacak tabelalar için idealdir
- Kompakt, esnek yapısı ile farklı tasarımlara imkan verir
- Konvansiyonel aydınlatma sistemleri ile karşılaştırıldığında %80'e varan enerji tasarrufu sağlar
- Çok dayanıklı, kırılma ve sızdırma yapmaz

- Güvenli kullanım için (33V) düşük gerilimli sürücü kullanılır
- 50.000 saate kadar neredeyse hiç bakım gerektirmez

### Uygulama alanları:


- Tabelalar ve işaretler
- Benzin istasyonu kanopisi ve bina çevreleri
- Duvar içine gömülü ürün aydınlatması ve duvar yıkama aydınlatması gibi dekoratif uygulamalar
- Yol aydınlatması, kaçışı yolu aydınlatması ve yönlendirme aydınlatması gibi iç ve dış mekanlardaki yönlendirmeler
- Trafik kılavuz aydınlatması

### Sistem:

- Xitanium LED sürücüleri iç mekan ve dış mekan kullanım ve dim edilebilir versiyonları ile mevcuttur


Tip	Ticari ürün adı	Paketleme türü	Paketleme şekli	LED gücü (W)	Işık akısı/metre (lm/m)	Işık huzmesi açısı (°)	Boyut. No.	Sipariş numarası
LED String Blue 476		UNP	2	0.233	28	80	1	8711500 933263 30
LED String Green 526		UNP	2	0.233	63	80	1	8711500 933287 30
LED String Amber 594		UNP	2	0.221	42	80	1	8711500 933249 30
LED String Red 624		UNP	2	0.221	70	80	1	8711500 933225 30
LED String White 3300K 10BW		UNP	1	0.600	100	110	2	8711559 762074 00
LED String White 6300K 10LB		UNP	1	0.600	150	110	2	8711559 762081 00
LED String White 6300K 15LB		UNP	1	0.600	100	110	2	8711559 762098 00
LED String White 6300		UNP	2	0.095	56	80	1	8711559 762104 30

20060705



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	A1 nom.	A2 nom.	B1 nom.	B2 nom.	C1 nom.	D1 nom.
1	31	23.5	19	12	12	3.2



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	A1 nom.	A2 nom.	B1 nom.	B2 nom.	C1 nom.	D1 nom.
2	36	7	26	15.5	7.5	2.7

## LED String Sistemi LED String Sistemi

### Ek teknik veriler


Ürün adı	Dalga Boyu Mavi	Dalga Boyu Yeşil	Dalga Boyu Amber	Dalga Boyu Kırmızı	Lumen Çıkışı LED String	LED eleman sayısı / bölüm min.	LED eleman sayısı / bölüm max.	LED bölüm sayısı min.	LED bölüm sayısı max.
	(nm)	(nm)	(nm)	(nm)	(lm)	(x)	(x)	(x)	(x)
LED String Blue 476	476	-	-	-	2.0	7	49	1	7
LED String Green 526	-	526	-	-	4.5	7	49	1	7
LED String Amber 594	-	-	594	-	3.0	5	45	1	9
LED String Red 624	-	-	-	624	5.0	5	45	1	9
LED String White 3300K 10BW	-	-	-	-	10.0	10	40	1	4
LED String White 6300K 10LB	-	-	-	-	15.0	10	40	1	4
LED String White 6300K 15LB	-	-	-	-	15.0	10	40	1	4
LED String White 6300	-	-	-	-	4.0	18	126	1	7

### Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi	Paket uzunluğu	Paket genişliği	Paket yüksekliği	Parça başına Brüt Ağırlık	Net ağırlık
						(mm)	(mm)	(mm)	(g)	(g)
LED String Blue 476	UNP	Unpacked	2	2	1	550	550	60	1900	1600
LED String Green 526	UNP	Unpacked	2	2	1	550	550	60	1900	1600
LED String Amber 594	UNP	Unpacked	2	2	1	550	550	60	1900	1600
LED String Red 624	UNP	Unpacked	2	2	1	550	550	60	1900	1600
LED String White 3300K 10BW	UNP	Unpacked	1	1	1	370	370	45	1050	950
LED String White 6300K 10LB	UNP	Unpacked	1	1	1	370	370	45	1050	950
LED String White 6300K 15LB	UNP	Unpacked	1	1	1	370	370	45	1100	1000
LED String White 6300	UNP	Unpacked	2	2	1	550	550	60	1900	1600

### Devre şeması

1

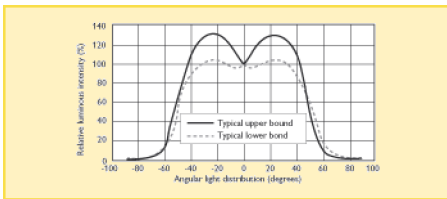

### İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Renk adı	Renk Sıcaklığı (K)	LED elemanları aralığı min. (mm)	LED elemanları aralığı max. (mm)	Ortam Sıcaklığı min. (°C)	Ortam Sıcaklığı max. (°C)	Max. T_gövde (°C)
LED String Blue 476	Mavi	-	20	70	-20	80	45
LED String Green 526	Yeşil	-	20	70	-20	80	45
LED String Amber 594	Kehribar	-	20	70	-20	80	45
LED String Red 624	Kırmızı	-	20	70	-20	80	45
LED String White 3300K 10BW	Beyaz	3300	30	100	-20	75	55
LED String White 6300K 10LB	Beyaz	6300	30	100	-20	75	55
LED String White 6300K 15LB	Beyaz	6300	30	150	-20	75	55
LED String White 6300	Beyaz	6300	20	70	-20	80	45