


## LED Modül Sistemi LED Modül Sistemi on/off

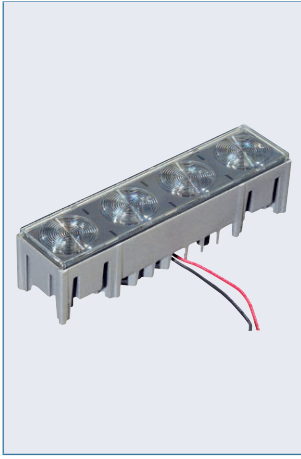

### Ürün:

- Mercek, koruyucu ve soğutucu kutudan oluşan başka LED Modül'lerine kolayca bağlanabilen son derece esnek tasarım imkanı sunan ve kendi kendine yeterli bir aydınlatma sistemidir. LED Modül'ün daha hesaplı olan On/Off versiyonudur

### Özellikleri :

- Son derece sağlamdırlar, ayrıca bir armatüre ihtiyaç duymazlar
- Farklı şekillerde temin edilebilir (1x4 dikdörtgen, 1x1 ve 2x2 kare)
- Farklı lens seçenekleri ve renkleri ile farklı uygulamalarda kullanılabilirler
- 1W ve 3W seçenekleri mevcuttur
- Sürücü ile modül arasında 10 m'ye kadar aralık bırakılabilir (0,5 mm<sup>2</sup>kablo)

- Küçük boyutları sayesinde dar noktalarda bile kolaylıkla kullanıma olanak sağlamaktadır
- Kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve beyaz renklerdeki seçenekleri bulunmaktadır
- Ayrıca mekanik modül bağlayıcıları ve kablo montaj elemanları da sunulmaktadır


### Faydaları:

- Sonsuz tasarım imkanı sunan esnek ve modüler sistem
- Titreşim ve darbeye dayanıklıdır
- Mükemmel lümen korunumu ve çok düşük arıza oranına sahiptir
- 50.000 saate kadar uzun ömür
- Farklı açılarda lensler ile sunulmaktadır

- Düşük gerilimli çalışma imkanı sayesinde yüksek güvenlik sağlar
- -30°C kadar düşük sıcaklıklarda bile kullanılabilir

### Uygulama alanları:

- İç ve dış mekan uygulamaları (IP 67)
- Duvar içine gömülü ürün aydınlatması, duvar ve kemer aydınlatması
- İş yeri, mağaza ve dış mekan mimari aydınlatması
- Yol aydınlatması, kaçış yolu ve yönlendirici aydınlatma gibi dahili ve harici yönlendirmeler
- Sergiler ve vitrinler
- Dış mekan mobilyaları
- Otel lobileri ve restoranlar

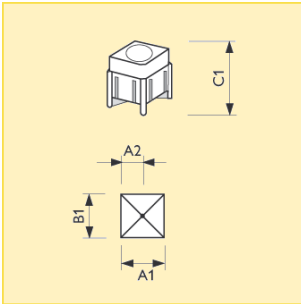


Boyutlar (mm)

Boyut. No.	A1 nom.	A2 nom.	B1 nom.	C1 nom.
1	35	17.5	35	35
2	35	17.5	35	50


Tip	Ticari ürün adı						LED gücü (W)	Gerilim (V)	Işın Açısı Açıklaması	Boyut. No.	Sipariş numarası
	Ampul gücü	Gerilim	Işık huzmesi açısı	Ek Bilgi	Paketleme türü	Paketleme şekli					
LMS 1x1	1W	24VDC R	8D	on/off	UNP	10	1	24	8D	1	8711559 762418 30
LMS 1x1	1W	24VDC B	8D	on/off	UNP	10	1	24	8D	1	8711559 762456 30
LMS 1x1	1W	24VDC G	8D	on/off	UNP	10	1	24	8D	1	8711559 762470 30
LMS 1x1	1W	24VDC A	8D	on/off	UNP	10	1	24	8D	1	8711559 762432 30
LMS 1x1	1W	24VDC/763	8D	on/off	UNP	10	1	24	8D	1	8711559 762371 30
LMS 1x1	1W	24VDC/763	36D	on/off	UNP	10	1	24	36D	1	8711559 762395 30
LMS 1x1	3W	24VDC/763	8D	on/off	UNP	10	3	24	8D	2	8711559 762517 30
LMS 1x1	3W	24VDC/763	36D	on/off	UNP	10	3	24	36D	2	8711559 762531 30
LMS 1x4	4W	24VDC/763	8Dx50	on/off	UNP	5	4	24	8Dx50	3	8711559 762616 30
LMS 1x4	4W	24VDC R	8Dx50	on/off	UNP	5	4	24	8Dx50	3	8711559 762654 30
LMS 1x4	4W	24VDC B	8Dx50	on/off	UNP	5	4	24	8Dx50	3	8711559 762692 30
LMS 1x4	4W	24VDC G	8Dx50	on/off	UNP	5	4	24	8Dx50	3	8711559 762715 30
LMS 1x4	4W	24VDC A	8Dx50	on/off	UNP	5	4	24	8Dx50	3	8711559 762678 30
LMS 2x2	4W	24VDC/763	36D	on/off	UNP	5	4	24	36D	4	8711559 762579 30
LMS 2x2	4W	24VDC/932	36D	on/off	UNP	5	4	24	36D	4	8711559 762555 30
LMS 1x4	12W	24VDC/763	8Dx50	on/off	UNP	5	12	24	8Dx50	5	8711559 762739 30
LMS 2x2	12W	24VDC/763	36D	on/off	UNP	5	12	24	36D	6	8711559 762593 30

## LED Modül Sistemi LED Modül Sistemi on/off

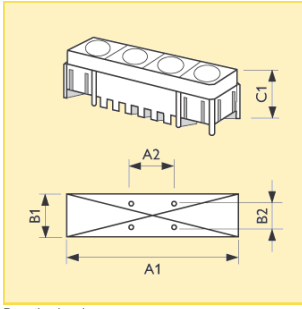

Boyutlar (mm)

Boyut. No.	A1 nom.	A2 nom.	B1 nom.	B2 nom.	C1 nom.
3	140	42	35	20	35
5	140	42	35	20	50

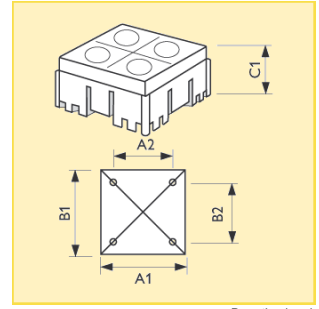

Boyutlar (mm)

Boyut. No.	A1 nom.	A2 nom.	B1 nom.	B2 nom.	C1 nom.
4	70	40	70	40	35
6	70	40	70	40	50

### Ek teknik veriler


Ürün adı	Shape	Lumen çıkışı Mavi @ Tcase max. (lm)	Lumen çıkışı Yeşil @ Tcase max. (lm)	Lumen çıkışı Amber @ Tcase max. (lm)	Lumen çıkışı Kırmızı@Tcase max. (lm)	Lumen çıkışı @ Tcase max. (lm)	Işık şiddeti @ Tcase max. (cd)
LMS 1x1 1W 24VDC R 8D on/off	1x1	-	-	-	24	-	690
LMS 1x1 1W 24VDC B 8D on/off	1x1	9	-	-	-	-	250
LMS 1x1 1W 24VDC G 8D on/off	1x1	-	26	-	-	-	750
LMS 1x1 1W 24VDC A 8D on/off	1x1	-	-	10	-	-	270
LMS 1x1 1W 24VDC/763 8D on/off	1x1	-	-	-	-	21	600
LMS 1x1 1W 24VDC/763 36D on/off	1x1	-	-	-	-	21	80
LMS 1x1 3W 24VDC/763 8D on/off	1x1	-	-	-	-	32	900
LMS 1x1 3W 24VDC/763 36D on/off	1x1	-	-	-	-	32	120
LMS 1x4 4W 24VDC/763 8Dx50 on/off	1x4	-	-	-	-	88	660
LMS 1x4 4W 24VDC R 8Dx50 on/off	1x4	-	-	-	96	-	710
LMS 1x4 4W 24VDC B 8Dx50 on/off	1x4	36	-	-	-	-	270
LMS 1x4 4W 24VDC G 8Dx50 on/off	1x4	-	106	-	-	-	790
LMS 1x4 4W 24VDC A 8Dx50 on/off	1x4	-	-	40	-	-	300
LMS 2x2 4W 24VDC/763 36D on/off	2x2	-	-	-	-	88	320
LMS 2x2 4W 24VDC/932 36D on/off	2x2	-	-	-	-	40	70
LMS 1x4 12W 24VDC/763 8Dx50 on/off	1x4	-	-	-	-	130	1000
LMS 2x2 12W 24VDC/763 36D on/off	2x2	-	-	-	-	130	480

### Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
LMS 1x1 1W 24VDC R 8D on/off	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	80	50
LMS 1x1 1W 24VDC B 8D on/off	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	80	50
LMS 1x1 1W 24VDC G 8D on/off	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	80	50
LMS 1x1 1W 24VDC A 8D on/off	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	80	50
LMS 1x1 1W 24VDC/763 8D on/off	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	80	50
LMS 1x1 1W 24VDC/763 36D on/off	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	80	50
LMS 1x1 3W 24VDC/763 8D on/off	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	95	65
LMS 1x1 3W 24VDC/763 36D on/off	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	95	65
LMS 1x4 4W 24VDC/763 8Dx50 on/off	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	220	160
LMS 1x4 4W 24VDC R 8Dx50 on/off	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	220	160
LMS 1x4 4W 24VDC B 8Dx50 on/off	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	220	160
LMS 1x4 4W 24VDC G 8Dx50 on/off	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	220	160
LMS 1x4 4W 24VDC A 8Dx50 on/off	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	220	160
LMS 2x2 4W 24VDC/763 36D on/off	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	220	160
LMS 2x2 4W 24VDC/932 36D on/off	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	220	160
LMS 1x4 12W 24VDC/763 8Dx50 on/off	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	250	190
LMS 2x2 12W 24VDC/763 36D on/off	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	270	210

## LED Modül Sistemi LED Modül Sistemi on/off

### Devre şeması

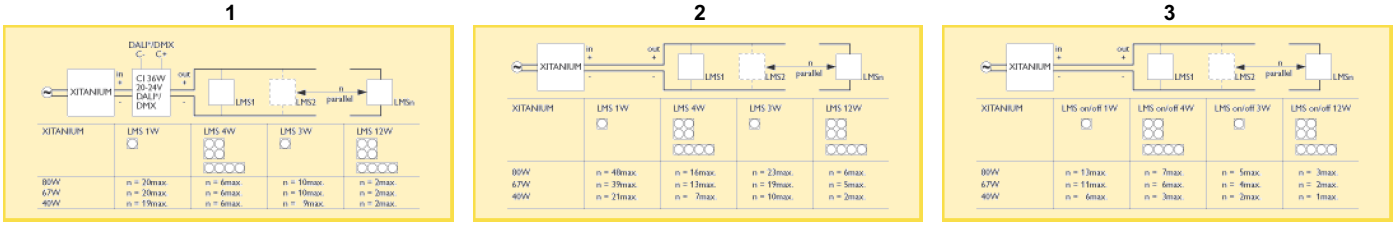

### İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Renk Kodu	Renk adı	Renk Sıcaklığı (K)	Ortam Sıcaklığı min. (°C)	Max. T_gövde (°C)
LMS 1x1 1W 24VDC R 8D on/off	-	Kırmızı	-	-30	60
LMS 1x1 1W 24VDC B 8D on/off	-	Mavi	-	-30	60
LMS 1x1 1W 24VDC G 8D on/off	-	Yeşil	-	-30	60
LMS 1x1 1W 24VDC A 8D on/off	-	Kehribar	-	-30	60
LMS 1x1 1W 24VDC/763 8D on/off	763	Soğuk beyaz	6300	-30	60
LMS 1x1 1W 24VDC/763 36D on/off	763	Soğuk beyaz	6300	-30	60
LMS 1x1 3W 24VDC/763 8D on/off	763	Soğuk beyaz	6300	-30	70
LMS 1x1 3W 24VDC/763 36D on/off	763	Soğuk beyaz	6300	-30	70
LMS 1x4 4W 24VDC R 8Dx50 on/off	-	Kırmızı	-	-30	60
LMS 1x4 4W 24VDC B 8Dx50 on/off	-	Mavi	-	-30	60
LMS 1x4 4W 24VDC G 8Dx50 on/off	-	Yeşil	-	-30	60
LMS 1x4 4W 24VDC A 8Dx50 on/off	-	Kehribar	-	-30	60
LMS 2x2 4W 24VDC/763 36D on/off	763	Soğuk beyaz	6300	-30	60
LMS 2x2 4W 24VDC/932 36D on/off	932	Sıcak beyaz	3150	-30	60
LMS 1x4 12W 24VDC/763 8Dx50 on/off	763	Soğuk beyaz	6300	-30	70
LMS 2x2 12W 24VDC/763 36D on/off	763	Soğuk beyaz	6300	-30	70

## LED Modül Sistemi LED Kontrol Arayüzü



### Ürün:

• DALI ve DMX uyumlu LED Modül ve LED Komponentlerin kontrol arayüzüdür. Bu ürün sayesinde modüllerin ve komponentlerin dim edilmesi, kontrol edilebilmesi sağlanır (dim edilme, dinamik renk kontrolü)

### Özellikleri:


- DALI veya DMX sinyallerini LED Modül'ler için kontrol sinyaline çevirir; bu sinyal LED Modül'e besleme kablosu üzerinden iletilir
- DALI veya DMX kontrol sinyallerini otomatik tespit eder
- 20-24 V DC sürücü ile seri olarak kullanılmalıdır (Philips Xitanium 40W tavsiye edilir)
- Push-in bağlantılara sahiptir

### Faydaları:

- DALI ve DMX kontrol sistemleriyle uyumludur
- Kolay kablolama imkanı sunar

### Uygulama alanları:

- LMS LED Modül'lerini ve/veya LCS LED Komponentlerini dim etme ve dinamik renk değişim uygulamalarında kullanılır
- Dekoratif ve mimari aydınlatma uygulamalarında kullanılır

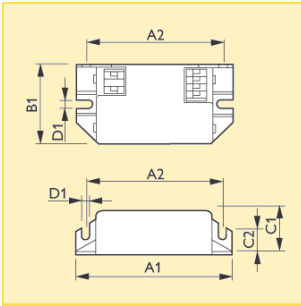

Boyutlar (mm)

A1	A2	B1	C1	C2	D1
nom.	nom.	nom.	nom.	nom.	nom.
80	70	40	22	10	4.4

Tip	Ampul gücü	Gerilim	Ticari ürün adı			LED gücü (W)	Gerilim (V)	Sipariş numarası
			Ek bilgi	Paketleme türü	Paketleme şekli			
CI	36W	20-24VDC	DALI/DMX	UNP	5	36	20-24	8711559 761787 30

8210060705

## LED Modul Sistemi LED Kontrol Arayüzü




### Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
CI 36W 20-24VDC DALI/DMX	UNP	Unpacked	5	5	1	100	100	100	180	150

### İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Ortam Sıcaklığı min. (°C)	Max. T_gövde (°C)
CI 36W 20-24VDC DALI/DMX	-30	60

## LED Modül Sistemi LED Modül Sistemi

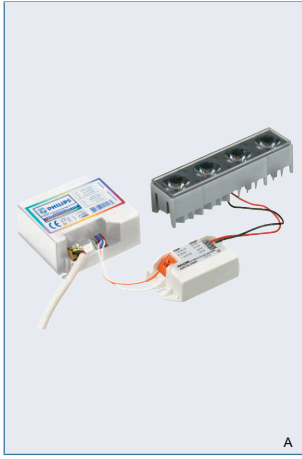

### Ürün:

- Mercek, koruyucu ve soğutucu kutudan oluşan başka LED Modül'lerine kolayca bağlanabilen son derece esnek tasarım imkanı sunan ve kendi kendine yeterli bir aydınlatma sistemidir

### Özellikleri :

- Son derece sağlamdırlar, ayrıca bir armatüre ihtiyaç duymazlar
- DALI ve DMX kontrol sistemleri ile dinamik aydınlatma efektleri yaratabilirler
- Farklı şekillerde temin edilebilir (1x4 dikdörtgen, 1x1 ve 2x2 kare)
- Farklı lens seçenekleri ve renkleri ile farklı uygulamalarda kullanılabilirler
- 1W ve 3W seçenekleri mevcuttur
- Dış aydınlatma uygulamalarında kullanılabilir (IP 67)

- Sürücü ile modül arasında 10 m'ye kadar aralık bırakılabilir (0,5 mm<sup>2</sup>kablo)
- Küçük boyutları sayesinde dar noktalarda bile kolaylıkla kullanıma olanak sağlamaktadır
- Kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve beyaz renklerdeki seçenekleri bulunmaktadır
- Ayrıca mekanik modül bağlayıcıları ve kablo montaj elemanları da sunulmaktadır


### Faydaları:

- Sonsuz tasarım imkanı sunan esnek ve modüler sistem
- Titreşim ve darbeye dayanıklıdır
- Mükemmel lümen korunumu ve çok düşük arıza oranına sahiptir
- 50.000 saate kadar uzun ömür
- Farklı açılarda lensler ile sunulmaktadır
- Düşük gerilimli çalışma imkanı sayesinde yüksek güvenlik sağlar

- -30°C kadar düşük sıcaklıklarda bile kullanılabilir
- DALI ve DMX uyumlu kontrol arabirimleriyle rahatlıkla dim edilebilir ve dinamik renk değişim efektleri sunabilirler

### Uygulama alanları:

- İç ve dış mekan uygulamaları (IP 67)
- Duvar içine gömülü ürün aydınlatması, duvar ve kemer aydınlatması
- İş yeri, mağaza ve dış mekan mimari aydınlatması
- Yol aydınlatması, kaçış yolu ve yönlendirici aydınlatma gibi dahili ve harici yönlendirmeler
- Sergiler ve vitrinler
- Dış mekan mobilyaları
- Otel lobileri ve restoranlar

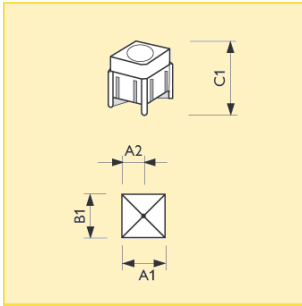

Boyutlar (mm)

Boyut.	A1	A2	B1	C1
No.	nom.	nom.	nom.	nom.
1	35	17.5	35	35
2	35	17.5	35	50


Tip	Ticari ürün adı						LED Gücü (W)	Gerilim (V)	Işık huzmesi açısı (°)	Işın Açısı Açıklaması	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
	Ampul gücü	Gerilim	Işık huzmesi açısı	Paketleme türü	Paketleme şekli								
LMS 1x1	1W	20-24VDC R	8D	UNP	10	1	20-24	-	8D	1	A	8711559 760285 30	
LMS 1x1	1W	20-24VDC G	8D	UNP	10	1	20-24	-	8D	1	A	8711559 760407 30	
LMS 1x1	1W	20-24VDC B	8D	UNP	10	1	20-24	-	8D	1	A	8711559 760360 30	
LMS 1x1	1W	20-24VDC A	8D	UNP	10	1	20-24	-	8D	1	A	8711559 760322 30	
LMS 1x1	1W	20-24VDC R	36D	UNP	10	1	20-24	-	36D	1	A	8711559 760308 30	
LMS 1x1	1W	20-24VDC G	36D	UNP	10	1	20-24	-	36D	1	A	8711559 760421 30	
LMS 1x1	1W	20-24VDC B	36D	UNP	10	1	20-24	-	36D	1	A	8711559 760384 30	
LMS 1x1	1W	20-24VDC A	36D	UNP	10	1	20-24	-	36D	1	A	8711559 760346 30	
LMS 1x1	1W	20-24VDC/767	8D	UNP	10	1	20-24	-	8D	1	A	8711559 760223 30	
LMS 1x1	1W	20-24VDC/767	8Dx50	UNP	10	1	20-24	-	8Dx50	1	A	8711559 760261 30	
LMS 1x1	1W	20-24VDC/767	36D	UNP	10	1	20-24	-	36D	1	A	8711559 760247 30	
LMS 1x1	1W	20-24VDC/932	8D	UNP	10	1	20-24	-	8D	1	A	8711559 760124 30	
LMS 1x1	1W	20-24VDC/932	8Dx50	UNP	10	1	20-24	-	8Dx50	1	A	8711559 760209 30	
LMS 1x1	1W	20-24VDC/932	36D	UNP	10	1	20-24	-	36D	1	A	8711559 760186 30	
LMS 1x1	3W	20-24VDC G	8D	UNP	10	3	20-24	-	8D	2	A	8711559 761244 30	
LMS 1x1	3W	20-24VDC B	8D	UNP	10	3	20-24	-	8D	2	A	8711559 761206 30	
LMS 1x1	3W	20-24VDC G	36D	UNP	10	3	20-24	-	36D	2	A	8711559 761268 30	
LMS 1x1	3W	20-24VDC B	36D	UNP	10	3	20-24	-	36D	2	A	8711559 761220 30	
LMS 1x1	3W	20-24VDC/763	8D	UNP	10	3	20-24	-	8D	2	A	8711559 761145 30	
LMS 1x1	3W	20-24VDC/763	8Dx50	UNP	10	3	20-24	-	8Dx50	2	A	8711559 761183 30	
LMS 1x1	3W	20-24VDC/763	36D	UNP	10	3	20-24	-	36D	2	A	8711559 761169 30	
LMS 1x4	4W	20-24VDC R	8D	UNP	5	4	20-24	-	8D	3	A	8711559 760841 30	
LMS 1x4	4W	20-24VDC G	8D	UNP	5	4	20-24	-	8D	3	A	8711559 760964 30	
LMS 1x4	4W	20-24VDC B	8D	UNP	5	4	20-24	-	8D	3	A	8711559 760926 30	
LMS 1x4	4W	20-24VDC A	8D	UNP	5	4	20-24	-	8D	3	A	8711559 760889 30	
LMS 1x4	4W	20-24VDC RGBA	8Dx50	UNP	5	4	20-24	-	8Dx50	3	A	8711559 761985 30	
LMS 1x4	4W	20-24VDC R	36D	UNP	5	4	20-24	-	36D	3	A	8711559 760865 30	
LMS 1x4	4W	20-24VDC G	36D	UNP	5	4	20-24	-	36D	3	A	8711559 760988 30	
LMS 1x4	4W	20-24VDC B	36D	UNP	5	4	20-24	-	36D	3	A	8711559 760940 30	
LMS 1x4	4W	20-24VDC A	36D	UNP	5	4	20-24	-	36D	3	A	8711559 760902 30	
LMS 1x4	4W	20-24VDC/767	8D	UNP	5	4	20-24	-	8D	3	A	8711559 760780 30	
LMS 1x4	4W	20-24VDC/767	8Dx50	UNP	5	4	20-24	-	8Dx50	3	A	8711559 760827 30	

Daha fazla veri için bir sonraki sayfaya bakın

## LED Modül Sistemi LED Modül Sistemi


Temel data (devamı)

Tip	Ticari ürün adı					LED gücü (W)	Gerilim (V)	Işık huzmesi açısı (°)	Işın Açısı Açıklaması	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
	Ampul gücü	Gerilim	Işık huzmesi açısı	Paketleme türü	Paketleme şekli							
LMS 1x4	4W	20-24VDC/767	36D	UNP	5	4	20-24	-	36D	3	A	8711559 760803 30
LMS 1x4	4W	20-24VDC/932	8D	UNP	5	4	20-24	-	8D	3	A	8711559 760728 30
LMS 1x4	4W	20-24VDC/932	8Dx50	UNP	5	4	20-24	-	8Dx50	3	A	8711559 760766 30
LMS 1x4	4W	20-24VDC/932	36D	UNP	5	4	20-24	-	36D	3	A	8711559 760742 30
LMS 1x4	12W	20-24VDC G	8D	UNP	5	12	20-24	-	8D	4	A	8711559 761107 30
LMS 1x4	12W	20-24VDC B	8D	UNP	5	12	20-24	-	8D	4	A	8711559 761060 30
LMS 1x4	12W	20-24VDC G	36D	UNP	5	12	20-24	-	36D	4	A	8711559 761121 30
LMS 1x4	12W	20-24VDC B	36D	UNP	5	12	20-24	-	36D	4	A	8711559 761084 30
LMS 1x4	12W	20-24VDC/763	8D	UNP	5	12	20-24	-	8D	4	A	8711559 761008 30
LMS 1x4	12W	20-24VDC/763	8Dx50	UNP	5	12	20-24	-	8Dx50	4	A	8711559 761046 30
LMS 1x4	12W	20-24VDC/763	36D	UNP	5	12	20-24	-	36D	4	A	8711559 761022 30
LMS 2x2	4W	20-24VDC R	8D	UNP	5	4	20-24	-	8D	5	A	8711559 760568 30
LMS 2x2	4W	20-24VDC G	8D	UNP	5	4	20-24	-	8D	5	A	8711559 760681 30
LMS 2x2	4W	20-24VDC B	8D	UNP	5	4	20-24	-	8D	5	A	8711559 760643 30
LMS 2x2	4W	20-24VDC A	8D	UNP	5	4	20-24	-	8D	5	A	8711559 760605 30
LMS 2x2	4W	20-24VDC R	36D	UNP	5	4	20-24	-	36D	5	A	8711559 760582 30
LMS 2x2	4W	20-24VDC G	36D	UNP	5	4	20-24	-	36D	5	A	8711559 760704 30
LMS 2x2	4W	20-24VDC B	36D	UNP	5	4	20-24	-	36D	5	A	8711559 760667 30
LMS 2x2	4W	20-24VDC A	36D	UNP	5	4	20-24	-	36D	5	A	8711559 760629 30
LMS 2x2	4W	20-24VDC/767	8D	UNP	5	4	20-24	-	8D	5	A	8711559 760506 30
LMS 2x2	4W	20-24VDC/767	36D	UNP	5	4	20-24	-	36D	5	A	8711559 760520 30
LMS 2x2	4W	20-24VDC/932	8D	UNP	5	4	20-24	-	8D	5	A	8711559 760445 30
LMS 2x2	4W	20-24VDC/932	36D	UNP	5	4	20-24	-	36D	5	A	8711559 760469 30
LMS 2x2	12W	20-24VDC G	8D	UNP	5	12	20-24	-	8D	6	A	8711559 761381 30
LMS 2x2	12W	20-24VDC B	8D	UNP	5	12	20-24	-	8D	6	A	8711559 761343 30
LMS 2x2	12W	20-24VDC G	36D	UNP	5	12	20-24	-	36D	6	A	8711559 761404 30
LMS 2x2	12W	20-24VDC B	36D	UNP	5	12	20-24	-	36D	6	A	8711559 761367 30
LMS 2x2	12W	20-24VDC/763	8D	UNP	5	12	20-24	-	8D	6	A	8711559 761282 30
LMS 2x2	12W	20-24VDC/763	36D	UNP	5	12	20-24	-	36D	6	A	8711559 761305 30
LMS Module Connector				UNP	100	-	-	-	-	-	B	8711559 761800 30
LMS Cable Connector				UNP	100	-	-	-	-	-	C	8711559 761824 30

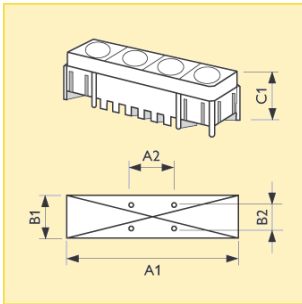

Boyutlar (mm)

Boyut. No.	A1 nom.	A2 nom.	B1 nom.	B2 nom.	C1 nom.
3	140	42	35	20	35
4	140	42	35	20	50

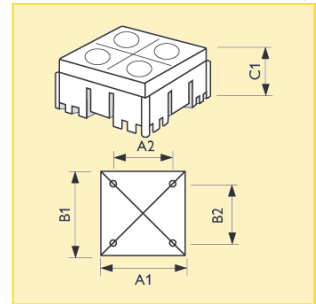

Boyutlar (mm)

Boyut. No.	A1 nom.	A2 nom.	B1 nom.	B2 nom.	C1 nom.
5	70	40	70	40	35
6	70	40	70	40	50

### Ek teknik veriler

Ürün adı	Shape	Lumen çıkışı Mavi @ Tc case max. (lm)	Lumen çıkışı Yeşil @ Tc case max. (lm)	Lumen çıkışı Amber @ Tc case max. (lm)	Lumen çıkışı Kırmızı @ Tc case max. (lm)	Lumen çıkışı @ Tc case max. (lm)	Işık şiddeti @ Tc case max. (cd)
LMS 1x1 1W 20-24VDC R 8D	1x1	-	-	-	25	-	690
LMS 1x1 1W 20-24VDC G 8D	1x1	-	27	-	-	-	750
LMS 1x1 1W 20-24VDC B 8D	1x1	9	-	-	-	-	250
LMS 1x1 1W 20-24VDC A 8D	1x1	-	-	10	-	-	270
LMS 1x1 1W 20-24VDC R 36D	1x1	-	-	-	25	-	90
LMS 1x1 1W 20-24VDC G 36D	1x1	-	27	-	-	-	100
LMS 1x1 1W 20-24VDC B 36D	1x1	9	-	-	-	-	32
LMS 1x1 1W 20-24VDC A 36D	1x1	-	-	10	-	-	35
LMS 1x1 1W 20-24VDC/767 8D	1x1	-	-	-	-	22	600
LMS 1x1 1W 20-24VDC/767 8Dx50	1x1	-	-	-	-	22	165
LMS 1x1 1W 20-24VDC/767 36D	1x1	-	-	-	-	22	80

Daha fazla veri için bir sonraki sayfaya bakın

## LED Modül Sistemi

### LED Modül Sistemi

Ek teknik veriler (devamı)

Ürün adı	Shape	Lumen çıkışı Mavi @ Tcase max. (lm)	Lumen çıkışı Yeşil @ Tcase max. (lm)	Lumen çıkışı Amber @ Tcase max. (lm)	Lumen çıkışı Kırmızı@Tcase max. (lm)	Lumen çıkışı @ Tcase max. (lm)	Işık şiddeti @ Tcase max. (cd)
LMS 1x1 1W 20-24VDC/932 8D	1x1	-	-	-	-	10	275
LMS 1x1 1W 20-24VDC/932 8Dx50	1x1	-	-	-	-	10	35
LMS 1x1 1W 20-24VDC/932 36D	1x1	-	-	-	-	10	17
LMS 1x1 3W 20-24VDC G 8D	1x1	-	30	-	-	-	830
LMS 1x1 3W 20-24VDC B 8D	1x1	15	-	-	-	-	410
LMS 1x1 3W 20-24VDC G 36D	1x1	-	30	-	-	-	110
LMS 1x1 3W 20-24VDC B 36D	1x1	15	-	-	-	-	55
LMS 1x1 3W 20-24VDC/763 8D	1x1	-	-	-	-	33	900
LMS 1x1 3W 20-24VDC/763 8Dx50	1x1	-	-	-	-	33	250
LMS 1x1 3W 20-24VDC/763 36D	1x1	-	-	-	-	33	120
LMS 1x4 4W 20-24VDC R 8D	1x4	-	-	-	100	-	2760
LMS 1x4 4W 20-24VDC G 8D	1x4	-	108	-	-	-	3000
LMS 1x4 4W 20-24VDC B 8D	1x4	36	-	-	-	-	1000
LMS 1x4 4W 20-24VDC A 8D	1x4	-	-	40	-	-	1080
LMS 1x4 4W 20-24VDC RGBA 8Dx50	1x4	9	27	10	25	-	-
LMS 1x4 4W 20-24VDC R 36D	1x4	-	-	-	100	-	360
LMS 1x4 4W 20-24VDC G 36D	1x4	-	108	-	-	-	400
LMS 1x4 4W 20-24VDC B 36D	1x4	36	-	-	-	-	130
LMS 1x4 4W 20-24VDC A 36D	1x4	-	-	40	-	-	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC/767 8D	1x4	-	-	-	-	88	2400
LMS 1x4 4W 20-24VDC/767 8Dx50	1x4	-	-	-	-	88	660
LMS 1x4 4W 20-24VDC/767 36D	1x4	-	-	-	-	88	320
LMS 1x4 4W 20-24VDC/932 8D	1x4	-	-	-	-	40	1100
LMS 1x4 4W 20-24VDC/932 8Dx50	1x4	-	-	-	-	40	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC/932 36D	1x4	-	-	-	-	40	70
LMS 1x4 12W 20-24VDC G 8D	1x4	-	120	-	-	-	3320
LMS 1x4 12W 20-24VDC B 8D	1x4	60	-	-	-	-	1640
LMS 1x4 12W 20-24VDC G 36D	1x4	-	120	-	-	-	440
LMS 1x4 12W 20-24VDC B 36D	1x4	60	-	-	-	-	220
LMS 1x4 12W 20-24VDC/763 8D	1x4	-	-	-	-	130	3600
LMS 1x4 12W 20-24VDC/763 8Dx50	1x4	-	-	-	-	130	1000
LMS 1x4 12W 20-24VDC/763 36D	1x4	-	-	-	-	130	480
LMS 2x2 4W 20-24VDC R 8D	2x2	-	-	-	100	-	2760
LMS 2x2 4W 20-24VDC G 8D	2x2	-	108	-	-	-	3000
LMS 2x2 4W 20-24VDC B 8D	2x2	36	-	-	-	-	1000
LMS 2x2 4W 20-24VDC A 8D	2x2	-	-	40	-	-	1080
LMS 2x2 4W 20-24VDC R 36D	2x2	-	-	-	100	-	360
LMS 2x2 4W 20-24VDC G 36D	2x2	-	108	-	-	-	400
LMS 2x2 4W 20-24VDC B 36D	2x2	36	-	-	-	-	130
LMS 2x2 4W 20-24VDC A 36D	2x2	-	-	40	-	-	140
LMS 2x2 4W 20-24VDC/767 8D	2x2	-	-	-	-	88	2400
LMS 2x2 4W 20-24VDC/767 36D	2x2	-	-	-	-	88	320
LMS 2x2 4W 20-24VDC/932 8D	2x2	-	-	-	-	40	1100
LMS 2x2 4W 20-24VDC/932 36D	2x2	-	-	-	-	40	70
LMS 2x2 12W 20-24VDC G 8D	2x2	-	120	-	-	-	3320
LMS 2x2 12W 20-24VDC B 8D	2x2	60	-	-	-	-	1640
LMS 2x2 12W 20-24VDC G 36D	2x2	-	120	-	-	-	440
LMS 2x2 12W 20-24VDC B 36D	2x2	60	-	-	-	-	220
LMS 2x2 12W 20-24VDC/763 8D	2x2	-	-	-	-	130	3600
LMS 2x2 12W 20-24VDC/763 36D	2x2	-	-	-	-	130	480
LMS Module Connector	-	-	-	-	-	-	-
LMS Cable Connector	-	-	-	-	-	-	-

### Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
LMS 1x1 1W 20-24VDC R 8D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40
LMS 1x1 1W 20-24VDC G 8D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40
LMS 1x1 1W 20-24VDC B 8D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40
LMS 1x1 1W 20-24VDC A 8D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40
LMS 1x1 1W 20-24VDC R 36D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40
LMS 1x1 1W 20-24VDC G 36D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40
LMS 1x1 1W 20-24VDC B 36D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40

Daha fazla veri için bir sonraki sayfaya bakın




## LED Modul Sistemi LED Modul Sistemi

Lojistik bilgi (devamı)


Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi	Paket uzunluğu	Paket genişliği	Paket yüksekliği	Parça başına Brüt Ağırlık	Net ağırlık
						(mm)	(mm)	(mm)		
LMS 1x1 1W 20-24VDC A 36D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40
LMS 1x1 1W 20-24VDC/767 8D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40
LMS 1x1 1W 20-24VDC/767 8Dx50	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40
LMS 1x1 1W 20-24VDC/767 36D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40
LMS 1x1 1W 20-24VDC/932 8D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40
LMS 1x1 1W 20-24VDC/932 8Dx50	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40
LMS 1x1 1W 20-24VDC/932 36D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	58.5	40
LMS 1x1 3W 20-24VDC G 8D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	68.5	55
LMS 1x1 3W 20-24VDC B 8D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	68.5	55
LMS 1x1 3W 20-24VDC G 36D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	68.5	55
LMS 1x1 3W 20-24VDC B 36D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	68.5	55
LMS 1x1 3W 20-24VDC/763 8D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	68.5	55
LMS 1x1 3W 20-24VDC/763 8Dx50	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	68.5	55
LMS 1x1 3W 20-24VDC/763 36D	UNP	Unpacked	10	10	1	320	220	70	68.5	55
LMS 1x4 4W 20-24VDC R 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC G 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC B 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC A 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC RGBA 8Dx50	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC R 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC G 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC B 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC A 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC/767 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC/767 8Dx50	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC/767 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC/932 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC/932 8Dx50	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 4W 20-24VDC/932 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	177.0	140
LMS 1x4 12W 20-24VDC G 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	217.0	185
LMS 1x4 12W 20-24VDC B 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	217.0	185
LMS 1x4 12W 20-24VDC G 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	217.0	185
LMS 1x4 12W 20-24VDC B 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	217.0	185
LMS 1x4 12W 20-24VDC/763 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	217.0	185
LMS 1x4 12W 20-24VDC/763 8Dx50	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	217.0	185
LMS 1x4 12W 20-24VDC/763 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	320	220	70	217.0	185
LMS 2x2 4W 20-24VDC R 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	187.0	145
LMS 2x2 4W 20-24VDC G 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	187.0	145
LMS 2x2 4W 20-24VDC B 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	187.0	145
LMS 2x2 4W 20-24VDC A 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	187.0	145
LMS 2x2 4W 20-24VDC R 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	187.0	145
LMS 2x2 4W 20-24VDC G 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	187.0	145
LMS 2x2 4W 20-24VDC B 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	187.0	145
LMS 2x2 4W 20-24VDC A 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	187.0	145
LMS 2x2 4W 20-24VDC/767 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	187.0	145
LMS 2x2 4W 20-24VDC/767 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	187.0	145
LMS 2x2 4W 20-24VDC/932 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	187.0	145
LMS 2x2 4W 20-24VDC/932 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	187.0	145
LMS 2x2 12W 20-24VDC G 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	232.0	190
LMS 2x2 12W 20-24VDC B 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	232.0	190
LMS 2x2 12W 20-24VDC G 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	232.0	190
LMS 2x2 12W 20-24VDC B 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	232.0	190
LMS 2x2 12W 20-24VDC/763 8D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	232.0	190
LMS 2x2 12W 20-24VDC/763 36D	UNP	Unpacked	5	5	1	390	150	90	232.0	190
LMS Module Connector	UNP	Unpacked	100	100	1	100	100	100	3.5	2
LMS Cable Connector	UNP	Unpacked	100	100	1	100	100	100	2.5	1

### Devre şeması

1

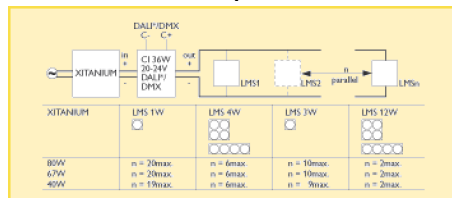

2

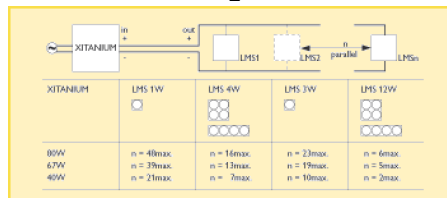

## LED Modul Sistemi

## LED Modul Sistemi

### İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Renk Kodu	Renk adı	Renk Sıcaklığı (K)	İsim uzantısı	Ortam Sıcaklığı min. (°C)	Max. T_gövde (°C)
LMS 1x1 1W 20-24VDC R 8D	-	Kırmızı	-	-	-30	60
LMS 1x1 1W 20-24VDC G 8D	-	Yeşil	-	-	-30	60
LMS 1x1 1W 20-24VDC B 8D	-	Mavi	-	-	-30	60
LMS 1x1 1W 20-24VDC A 8D	-	Kehribar	-	-	-30	60
LMS 1x1 1W 20-24VDC R 36D	-	Kırmızı	-	-	-30	60
LMS 1x1 1W 20-24VDC G 36D	-	Yeşil	-	-	-30	60
LMS 1x1 1W 20-24VDC B 36D	-	Mavi	-	-	-30	60
LMS 1x1 1W 20-24VDC A 36D	-	Kehribar	-	-	-30	60
LMS 1x1 1W 20-24VDC/767 8D	767	Soğuk beyaz	6700	-	-30	60
LMS 1x1 1W 20-24VDC/767 8Dx50	767	Soğuk beyaz	6700	-	-30	60
LMS 1x1 1W 20-24VDC/767 36D	767	Soğuk beyaz	6700	-	-30	60
LMS 1x1 1W 20-24VDC/932 8D	932	Sıcak beyaz	3150	-	-30	60
LMS 1x1 1W 20-24VDC/932 8Dx50	932	Sıcak beyaz	3150	-	-30	60
LMS 1x1 1W 20-24VDC/932 36D	932	Sıcak beyaz	3150	-	-30	60
LMS 1x1 3W 20-24VDC G 8D	-	Yeşil	-	-	-30	70
LMS 1x1 3W 20-24VDC B 8D	-	Mavi	-	-	-30	70
LMS 1x1 3W 20-24VDC G 36D	-	Yeşil	-	-	-30	70
LMS 1x1 3W 20-24VDC B 36D	-	Mavi	-	-	-30	70
LMS 1x1 3W 20-24VDC/763 8D	763	Soğuk beyaz	6300	-	-30	70
LMS 1x1 3W 20-24VDC/763 8Dx50	763	Soğuk beyaz	6300	-	-30	70
LMS 1x1 3W 20-24VDC/763 36D	763	Soğuk beyaz	6300	-	-30	70
LMS 1x4 4W 20-24VDC R 8D	-	Kırmızı	-	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC G 8D	-	Yeşil	-	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC B 8D	-	Mavi	-	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC A 8D	-	Kehribar	-	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC RGBA 8Dx50	-	RGBA	-	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC R 36D	-	Kırmızı	-	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC G 36D	-	Yeşil	-	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC B 36D	-	Mavi	-	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC A 36D	-	Kehribar	-	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC/767 8D	767	Soğuk beyaz	6700	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC/767 8Dx50	767	Soğuk beyaz	6700	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC/767 36D	767	Soğuk beyaz	6700	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC/932 8D	932	Sıcak beyaz	3150	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC/932 8Dx50	932	Sıcak beyaz	3150	-	-30	60
LMS 1x4 4W 20-24VDC/932 36D	932	Sıcak beyaz	3150	-	-30	60
LMS 1x4 12W 20-24VDC G 8D	-	Yeşil	-	-	-30	70
LMS 1x4 12W 20-24VDC B 8D	-	Mavi	-	-	-30	70
LMS 1x4 12W 20-24VDC G 36D	-	Yeşil	-	-	-30	70
LMS 1x4 12W 20-24VDC B 36D	-	Mavi	-	-	-30	70
LMS 1x4 12W 20-24VDC/763 8D	763	Soğuk beyaz	6300	-	-30	70
LMS 1x4 12W 20-24VDC/763 8Dx50	763	Soğuk beyaz	6300	-	-30	70
LMS 1x4 12W 20-24VDC/763 36D	763	Soğuk beyaz	6300	-	-30	70
LMS 2x2 4W 20-24VDC R 8D	-	Kırmızı	-	-	-30	60
LMS 2x2 4W 20-24VDC G 8D	-	Yeşil	-	-	-30	60
LMS 2x2 4W 20-24VDC B 8D	-	Mavi	-	-	-30	60
LMS 2x2 4W 20-24VDC A 8D	-	Kehribar	-	-	-30	60
LMS 2x2 4W 20-24VDC R 36D	-	Kırmızı	-	-	-30	60
LMS 2x2 4W 20-24VDC G 36D	-	Yeşil	-	-	-30	60
LMS 2x2 4W 20-24VDC B 36D	-	Mavi	-	-	-30	60
LMS 2x2 4W 20-24VDC A 36D	-	Kehribar	-	-	-30	60
LMS 2x2 4W 20-24VDC/767 8D	767	Soğuk beyaz	6700	-	-30	60
LMS 2x2 4W 20-24VDC/767 36D	767	Soğuk beyaz	6700	-	-30	60
LMS 2x2 4W 20-24VDC/932 8D	932	Sıcak beyaz	3150	-	-30	60
LMS 2x2 4W 20-24VDC/932 36D	932	Sıcak beyaz	3150	-	-30	60
LMS 2x2 12W 20-24VDC G 8D	-	Yeşil	-	-	-30	70
LMS 2x2 12W 20-24VDC B 8D	-	Mavi	-	-	-30	70
LMS 2x2 12W 20-24VDC G 36D	-	Yeşil	-	-	-30	70
LMS 2x2 12W 20-24VDC B 36D	-	Mavi	-	-	-30	70
LMS 2x2 12W 20-24VDC/763 8D	763	Soğuk beyaz	6300	-	-30	70
LMS 2x2 12W 20-24VDC/763 36D	763	Soğuk beyaz	6300	-	-30	70
LMS Module Connector	-	-	-	Module Connector	-	-
LMS Cable Connector	-	-	-	Cable Connector	-	-