

Renkli & Blacklight Blue ⇒ Renkli & Blacklight Blue HID Blacklight Blue HPW & MLW



Ampul:

- Kısa ark yüksek basınç cıva deşarj ampulleri, fosforlu kaplama ile veya kaplamasız olarak mevcuttur

Özellikleri:

- 340 - 380 nm aralığında UV ışınım ile mükemmel aydınlatma sağlar
- HPW 125 T fosfor kaplamasızdır
- HPW 125 TS artırılmış UV çıkışı için kaplanmış dış ampule sahiptir


- MLW kendi kendine balast işlemleri için akım dengeleme bobinine sahiptir
- Her konumda yanma, MLW dışında (dikey +/-75°)

Faydaları:

- Fosfor karakteristikleri, başka şekillerde gizli kalacak malzeme özelliklerini ortaya çıkarır

Uygulama alanları:

- Gıda ve tekstil endüstrilerinde test, kontrol ve analiz, adli tıp araştırmaları, kimya ve ilaç, metalurji, filateli ve karanlık odalar
- Diskolar, gece kulüpleri ve tiyatrolarda dekoratif efektler
- Tabela aydınlatması



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C		D	
	max.	nom.	max.	max.
1	177		76	
2	177	75		

Ticari ürün adı						Ampul akımı (A)	Yanma konumu	Yanma konumu	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
Tip	Ampul gücü	Versiyon	Duy/soket	Paketleme türü	Paketleme şekli						
HPW	125W	T	E27	SLV	12.00	1.15	Evrensel	-	1	A	201690 15
MLW	160W		E27	1CT	20	0.73	H15	-	2	B	704535 05

©2006/07/05

Renkli & Blacklight Blue ⇒ Renkli & Blacklight Blue HID Blacklight Blue HPW & MLW

Ek teknik veriler


Ürün adı	Minimum ateşleme besleme voltajı (V)	Ampul Kavanozu maks. Sıcaklık (°C)	Max. T_gövde (°C)	%50 Hataya Kadar Ömür (h)	Renk adı	Uygulama Alanı
HPW 125W T E27	180	350	200	-	T	siyah ışık
MLW 160W E27	180	410	200	2000	-	siyah ışık

Lojistik bilgi


Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
HPW 125W T E27	SLV	SLV	12	12	1	307	232	190	140	101
MLW 160W E27	1CT	1CT	20	20	1	470	390	230	196	111

Spektral güç dağılımı

HPW

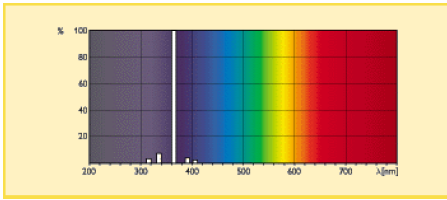


MLW

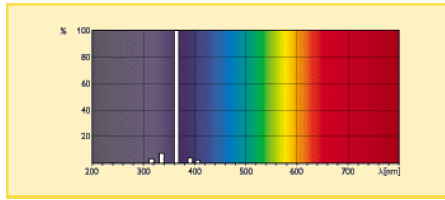

Duy/ soket

E27




Yanma konumu

Evrensel

H15



Renkli & Blacklight Blue ⇒ Renkli&Blacklight Blue Floresan Blacklight Blue TL Mini

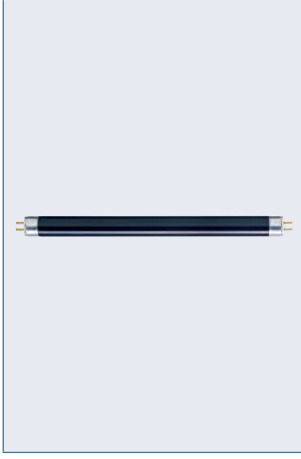

Ampul:

- Parlaklık sağlamak için iç kılıfı uzun dalga UV radyasyonu yayan floresan tozuyla kaplı düşük basınçlı cıva ampulleri

Özellikleri:

- Siyahışık mavi ampullerinin düz bir dış kılıfı vardır


Uygulama alanları:

- Tekstil ve ecza sanayisinde inceleme ve analiz
- Arkeoloji
- Bankacılık
- Adli tıp
- Tıp
- Mineraloji
- Pul koleksiyonculuğu

- Gece kulüpleri, diskolar ve tiyatrolarda özel efektler
- Tabela aydınlatma

Sistem:

- Ampuller bir balast ve bir starter yoluyla beslenen AC ana kablosuyla çalışır



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	A max.	B min.	B max.	C max.	D max.
1	135.9	140.6	143	150.1	16
2	212.1	216.8	219.2	226.3	16
3	288.3	293.0	295.4	302.5	16

Ticari ürün adı						
Tip	Ampul gücü/ Renk kodu	Paketleme türü	Paketleme şekli	Duy/ soket	Boyut. No.	Sipariş numarası
TL	4W/08	FAM	10X25BOX	G5	1	8711500... 704399 27
TL	6W/08	FAM	10X25BOX	G5	2	715654 27
TL	8W/08	FAM	10X25BOX	G5	3	627773 27

Renkli & Blacklight Blue ⇒ Renkli&Blacklight Blue Floresan Blacklight Blue TL Mini

Ek teknik veriler


Ürün adı	Ampul voltajı (V)	Ampul akımı (A)	Renk Kodu	Renk adı	Ampul şekli	%50 Hataya Kadar Ömür EM/CuFe (h)	Kullanışlı ömür max. (h)	Önerilen balast
TL 4W/08	29	0.17	08	Siyahışık mavi	T16	8000	5000	BTL 02 L31
TL 6W/08	42	0.16	08	Siyahışık mavi	T16	8000	5000	BTL 02 L31
TL 8W/08	56	0.15	08	Siyahışık mavi	T16	10000	5000	BTL 02 L31

Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
TL 4W/08	FAM	Foam	250	10X25BOX	1	524	208	255	35.20	16.0
TL 6W/08	FAM	Foam	250	10X25BOX	1	520	210	250	28.77	24.7
TL 8W/08	FAM	Foam	250	10X25BOX	1	515	330	213	29.80	25.3


Spektral güç dağılımı

Işık rengi 08


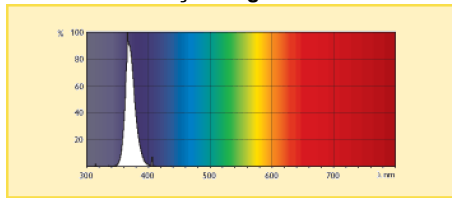


Duy/ soket

G5



Renkli & Blacklight Blue ⇒ Renkli&Blacklight Blue Floresan Blacklight Blue TL-D

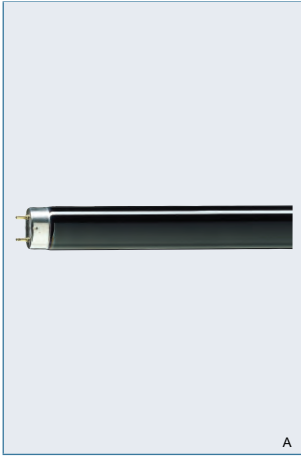

Ampul:

- Parlaklık sağlamak için iç kılıfı uzun dalga UV radyasyonu yayan floresan tozuyla kaplı düşük basınçlı cıva ampulleri

Özellikleri:

- TL-D/08 Siyahışık mavi ampullerinin düz bir dış kılıfı vardır


Uygulama alanları:

- Tekstil ve ecza sanayisinde inceleme ve analiz
- Arkeoloji
- Bankacılık
- Adli tıp
- Yiyecek endüstrisi
- Tıp
- Mineraloji

- Pul koleksiyonculuğu
- Gece kulüpleri, diskolar ve tiyatrolarda özel efektler
- Tabela aydınlatması

Sistem:

- TL-D/08 ampulleri bir balast ve bir starter yoluyla beslenen AC ana kablosuyla çalışır



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	A		B		C		D	
	max.	min.	max.	max.	max.	max.	max.	
1	437.4	442.1	444.5	451.6	28			
2	589.8	594.5	596.9	604	28			
3	894.6	899.3	901.7	908.8	28			
4	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28			

Ticari ürün adı				Duy/ soket	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
Tip	Ampul gücü/ Renk kodu	Paketleme türü	Paketleme şekli				
TL-D	15W/08	SLV	25	G13	1	A	8711500... 641816 40
TL-D	15W/10	SLV	25	G13	1	B	710932 40
TL-D	18W/08	SLV	25	G13	2	A	726780 40
TL-D	18W/08	1PP	10	G13	2	A	894878 25
TL-D	18W/10	SLV	25	G13	2	B	263254 40
TL-D	30W/08	SLV	25	G13	3	A	633224 40
TL-D	36W/08	SLV	25	G13	4	A	727428 40
TL-D	36W/08	1PP	10	G13	4	A	628947 25

Renkli & Blacklight Blue ⇒ Renkli&Blacklight Blue Floresan Blacklight Blue TL-D

Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul voltajı (V)	Ampul akımı (A)	UV-B /UV-A (IEC) (%)	Amortisman 2000 saat (%)	Amortisman 5000 saat (%)
TL-D 15W/08	51	0.34	0.2	25	40
TL-D 15W/10	51	0.34	0.2	25	30
TL-D 18W/08	59	0.36	0.5	15	30
TL-D 18W/10	59	0.36	0.2	10	20
TL-D 30W/08	98	0.36	0.5	25	40
TL-D 36W/08	103	0.44	0.5	15	30


Ürün adı	Renk Kodu	Renk adı	Ampul şekli	%50 Hataya Kadar Ömür EM/CuFe (h)	Kullanışlı ömür (h)	Önerilen balast
TL-D 15W/08	08	Siyahışık mavi	T26	8000	5000	-
TL-D 15W/10	10	Aktinik	T26	8000	5000	-
TL-D 18W/08	08	Siyahışık mavi	T26	13000	3000	BTA 18 L31
TL-D 18W/10	10	Aktinik	T26	13000	5000	-
TL-D 30W/08	08	Siyahışık mavi	T26	8000	5000	BTA 30 L31
TL-D 36W/08	08	Siyahışık mavi	T26	15000	12000	BTA 36 L31

Lojistik bilgi


Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
TL-D 15W/08	SLV	1 Sleeve	25	25	1	495	149	146	104.0	76.0
TL-D 15W/10	SLV	1 Sleeve	25	25	1	495	149	146	65.3	51.5
TL-D 18W/08	SLV	1 Sleeve	25	25	1	624	149	146	128.8	111.0
TL-D 18W/08	1PP	-	10	10	1	674	150	66	122.0	71.0
TL-D 18W/10	SLV	1 Sleeve	25	25	1	644	149	146	85.6	68.9
TL-D 30W/08	SLV	1 Sleeve	25	25	1	962	150	150	-	145.0
TL-D 36W/08	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1240	149	146	248.2	211.0
TL-D 36W/08	1PP	-	10	10	1	1284	150	66	313.9	137.5

Spektral güç dağılımı

Işık rengi 08

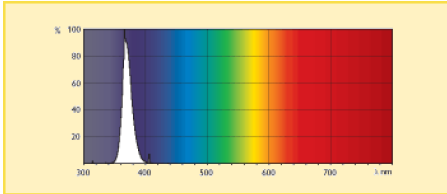

Işık rengi 10

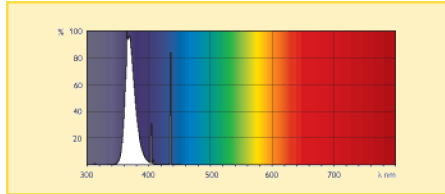

Duy/ soket

G13

