

Enerji Tasarruflu Armut Şekli Ambiance Pro A-şekil



Ampul:

- Normal enkandesan ampul biçimine yakın enerji tasarruflu ampul

Özellikleri:

- Profesyonel kullanımlara uygun
- Anlık titremesiz başlangıç
- Nominal ışık çıkışının %80'ine 2 dakika içerisinde ulaşır
- Önerilen sıcaklık aralığında hemen hemen sabit ışık çıkışı (>%80)

Faydaları:

- Işık kalitesi ve homojen ışık dağılımı ile soft enkandesan ampuller ile benzerdir
- Yumuşaklık verir, daha fazla konforla ışığı dağıtır


Uygulama alanları:

- Profesyonel uygulamalarda (otellerde, restoranlarda, samimi ve rahat bir ortam yaratmak istediğiniz her yerde) enkandesan ampullerle yer değiştirmek için tasarlanmıştır

- Ampulün görünür olduğu uygulamalar için uygundur
- Dış mekan aydınlatmalarında kapalı armatürler içerisinde kullanımı gerekmektedir
- Dim ediciler ve elektronik anahtarlarla kullanıma uygun değildir




Tip	Ticari ürün adı					Lümen çıkışı (lm)	Renk geriverim endeksi (Ra)	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
	Ampul gücü/ Renk kodu	Duy/ soket	Gerilim	Paketleme türü	Paketleme şekli					
Ambiance Pro	9W/827	E27	230-240V	1CH	6	420	82	1	B	8711500... 871923 10
Ambiance Pro	12W/827	E27	230-240V	1CH	6	630	82	2	A	468062 10
Ambiance Pro	16W/827	E27	230-240V	1CH	6	900	82	3	C	468109 10
Ambiance Pro	20W/827	E27	230-240V	1CH	6	1200	82	4	D	468185 10
Ambiance Pro	23W/827	E27	230-240V	1CH	6	1380	82	5	E	468024 10



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D max.	F max.
1	121.1	60.8	48.1
2	128.1	65.8	48.1
3	137.1	65.8	48.1



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D max.	F max.
4	151.6	70.8	48.1
5	162.6	75.8	48.1

Enerji Tasarruflu Armut Şekli Ambiance Pro A-şekil

Ek teknik veriler

Ürün adı	Renk Sıcaklığı (K)	%50 Hataya Kadar Ömür (h)	Renk Kodu	Renk adı	Enerji Verimliliği Etiketi
Ambiance Pro 9W/827 E27 230-240V	2700	12000	827	Sıcak Beyaz	A
Ambiance Pro 12W/827 E27 230-240V	2700	12000	827	Sıcak Beyaz	A
Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V	2700	12000	827	Sıcak Beyaz	A
Ambiance Pro 20W/827 E27 230-240V	2700	12000	827	Sıcak Beyaz	A
Ambiance Pro 23W/827 E27 230-240V	2700	12000	827	Sıcak Beyaz	A


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Ambiance Pro 9W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1
Ambiance Pro 12W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1
Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1
Ambiance Pro 20W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1
Ambiance Pro 23W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1

Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Ambiance Pro 9W/827 E27 230-240V	140	206	142	103.33	83
Ambiance Pro 12W/827 E27 230-240V	150	221	150	103.33	83
Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V	219	148	168	103.33	83
Ambiance Pro 20W/827 E27 230-240V	204	138	146	103.33	83
Ambiance Pro 23W/827 E27 230-240V	251	170	185	103.33	83

Duy/ soket

E27



İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Ampul akımı (mA)	Lumen sürekliliği 2000 saat (%)	Lumen sürekliliği 5000 saat (%)	Şebeke frekansı (Hz)	Ampul şekli
Ambiance Pro 9W/827 E27 230-240V	65	85	75	50/60	A60C
Ambiance Pro 12W/827 E27 230-240V	88	85	75	50/60	A65B
Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V	120	85	75	50/60	A65
Ambiance Pro 20W/827 E27 230-240V	150	85	75	50/60	A70
Ambiance Pro 23W/827 E27 230-240V	160	85	75	50/60	A75A

Ürün adı	Ayarlanabilir	Kromatik Koordinat X	Kromatik Koordinat Y
Ambiance Pro 9W/827 E27 230-240V	hayır	460	424
Ambiance Pro 12W/827 E27 230-240V	hayır	465	417
Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V	hayır	460	418
Ambiance Pro 20W/827 E27 230-240V	hayır	462	418
Ambiance Pro 23W/827 E27 230-240V	hayır	462	418

Enerji Tasarruflu Armut Şekli Softone Enerji Tasarruflu 6 Yıl T



Ampul:

- Normal ampul görünümünde soft ışık etkisi, enerji tasarruflu ampul

Özellikleri:

- Enkandesan ampullere göre uzun ömürlü ve enerji tasarruflu ampul
- Nominal ışık çıkışının %80'ine 1 dakika içerisinde ulaşır
- Önerilen sıcaklık aralığında hemen hemen sabit ışık çıkışı (>%90)

Faydaları:


- Homojen dağılımlı soft ışık etkisi
- Soft enkandesan ampuller ile aynı boyut ve biçim

- Standart enkandesan ampullere göre %80'in üzerinde enerji tasarrufu sağlar (Avrupa enerji verimliliği etiketlendirmesinde A sınıfıdır)

Uygulama alanları:

- Tüketici uygulamalarında ve yarı profesyonel uygulamalarda rahat bir atmosfer yaratmak istediğiniz yerler için ideal
- Özellikle, uzun süreli aydınlatmanın gerekli olduğu veya iyi aydınlatma etkisinin önemli olduğu yerlerde enkandesan ampullerin yerine geçmesi için ideal

- Ortam sıcaklık aralığı -20 ile +60°C (duy-yukarı), +5 ile +55°C (duy-aşağı) arasındadır
- 6 yıl uzun ömrü ile özellikle ampul değiştirmenin zor olduğu uygulamalar için kullanışlıdır
- Dış mekan aydınlatmalarında kapalı armatürler içerisinde kullanımı gerekmektedir
- Dim ediciler ve elektronik anahtarlarla kullanıma uygun değildir



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D max.	F max.
1	114.0	60.8	46.5
2	129.0	65.8	46.5

Tip	Ticari ürün adı							Lümen çıkışı (lm)	Renk geriverim endeksi (Ra)	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
	Ampul gücü	Renk adı	Duy/ soket	Gerilim	Ampul şekli	Paketleme türü	Paketleme şekli					
Softone ESaver 6yr	5W	WW	E27	230-240V	T60	1PH	6	200	82	1	A	8711500... 658630 10
Softone ESaver 6yr	8W	WW	E27	230-240V	T60	1PH	6	380	82	1	A	658654 10
Softone ESaver 6yr	12W	WW	E27	230-240V	T60	1PH	6	610	82	1	A	658982 10
Softone ESaver 6yr	16W	WW	E27	230-240V	T60	1PH	6	815	82	1	A	659002 10
Softone ESaver 6yr	20W	WW	E27	230-240V	T65	1PH	6	1160	82	2	B	659026 10

Enerji Tasarruflu Armut Şekli Softone Enerji Tasarruflu 6 Yıl T

Ek teknik veriler

Ürün adı	Renk Sıcaklığı (K)	%50 Hataya Kadar Ömür (h)	Renk Kodu	Renk adı	Enerji Verimliliği Etiketi
Softone ESaver 6yr 5W WW E27 230-240V T60	2700	6000	827	Sıcak Beyaz	A
Softone ESaver 6yr 8W WW E27 230-240V T60	2700	6000	827	Sıcak Beyaz	A
Softone ESaver 6yr 12W WW E27 230-240V T60	2700	6000	827	Sıcak Beyaz	A
Softone ESaver 6yr 16W WW E27 230-240V T60	2700	6000	827	Sıcak Beyaz	B
Softone ESaver 6yr 20W WW E27 230-240V T65	2700	6000	827	Sıcak Beyaz	A


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Softone ESaver 6yr 5W WW E27 230-240V T60	1PH	1 Carton	6	6	1
Softone ESaver 6yr 8W WW E27 230-240V T60	1PH	1 Carton	6	6	1
Softone ESaver 6yr 12W WW E27 230-240V T60	1PH	1 Carton	6	6	1
Softone ESaver 6yr 16W WW E27 230-240V T60	1PH	1 Carton	6	6	1
Softone ESaver 6yr 20W WW E27 230-240V T65	1PH	1 Carton	6	6	1

Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Softone ESaver 6yr 5W WW E27 230-240V T60	195	133	133	105.33	70
Softone ESaver 6yr 8W WW E27 230-240V T60	195	133	133	105.33	70
Softone ESaver 6yr 12W WW E27 230-240V T60	195	133	133	115.00	82
Softone ESaver 6yr 16W WW E27 230-240V T60	195	133	133	118.00	88
Softone ESaver 6yr 20W WW E27 230-240V T65	210	143	151	140.00	99

Duy/ soket

E27



İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Ampul akımı (mA)	Lumen sürekliliği 2000 saat (%)	Lumen sürekliliği 5000 saat (%)	Şebeke frekansı (Hz)	Ampul şekli
Softone ESaver 6yr 5W WW E27 230-240V T60	50	85	77	50/60	T60
Softone ESaver 6yr 8W WW E27 230-240V T60	65	85	77	50/60	T60
Softone ESaver 6yr 12W WW E27 230-240V T60	90	85	77	50/60	T60
Softone ESaver 6yr 16W WW E27 230-240V T60	120	85	77	50/60	T60
Softone ESaver 6yr 20W WW E27 230-240V T65	150	85	77	50/60	T65

Ürün adı	Ayarlanabilir	Kromatik Koordinat X	Kromatik Koordinat Y
Softone ESaver 6yr 5W WW E27 230-240V T60	hayır	470	429
Softone ESaver 6yr 8W WW E27 230-240V T60	hayır	460	423
Softone ESaver 6yr 12W WW E27 230-240V T60	hayır	467	418
Softone ESaver 6yr 16W WW E27 230-240V T60	hayır	462	414
Softone ESaver 6yr 20W WW E27 230-240V T65	hayır	462	414

Enerji Tasarruflu Armut Şekli Softone Enerji Tasarruflu 6 Y Buji



Ampul:

- Enkandesan mum şeklinde enerji tasarruflu ampul

Özellikleri:

- Standart enkandesan ampule göre daha uzun ortalama ampul ömrü ve enerji tasarrufu
- Anlık, titremesiz başlangıç


- Nominal ışık çıkışının %95'ine 1 dakika içerisinde ulaşır
- Önerilen sıcaklık aralığında hemen hemen sabit ışık çıkışı (>%80)

Faydaları:

- Işık kalitesi ve dağılımı opal enkandesan ampuller ile benzerdir
- Yumuşak ışık verir, yüksek konfor oranıyla ışığı dağıtır

Uygulama alanları:

- Tüketici uygulamalarında enkandesan mum ampullerle değiştirmek için tasarlanmıştır
- Özellikle ampullerin görünür olduğu uygulamalar için
- Dış mekan kullanımları için ek sabitleyiciler gereklidir
- Dim ediciler ve elektronik anahtarlarla kullanıma uygun değildir



Boyutlar (mm)

C	D	F
max.	max.	max.
135.2	46.8	44.1

Ticari ürün adı							Lümen çıkışı (lm)	Renk geriverim endeksi (Ra)	Sipariş numarası
Tip	Ampul gücü	Renk adı	Duy/soket	Gerilim	Paketleme türü	Paketleme şekli			
Softone ESaver 6yr	12W	WW	E14	230-240V	1PP	6	510	82	8711500... 542601 10

8200607/05

Enerji Tasarruflu Armut Şekli Softone Enerji Tasarruflu 6 Y Buji

Ek teknik veriler

Ürün adı	Renk Sıcaklığı (K)	%50 Hataya Kadar Ömür (h)	Renk Kodu	Renk adı
Softone ESaver 6yr 12W WW E14 230-240V K	2700	6000	827	Sıcak Beyaz


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Softone ESaver 6yr 12W WW E14 230-240V K	1PP	1 PinPack	6	6	1

Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Softone ESaver 6yr 12W WW E14 230-240V K	163	111	152	110	75

Duy/ soket

E14



İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Ampul akımı (mA)	Lumen sürekliliği 2000 saat (%)	Lumen sürekliliği 5000 saat (%)	Şebeke frekansı (Hz)	Ampul şekli
Softone ESaver 6yr 12W WW E14 230-240V K	85	85	77	50/60	K

Ürün adı	Kromatik Koordinat X	Kromatik Koordinat Y
Softone ESaver 6yr 12W WW E14 230-240V K	467	418

Enerji Tasarruflu Armut Şekli PL E-D Pro



Ampul:

- Uzun ömürlü, enerji tasarruflu profesyonel kullanımlar için uygun, küre biçimli kompakt floresan ampul

Özellikleri:

- Dekoratif enkandesan ampullere uzun ömür ve enerji tasarrufuyla alternatif
- Elektronik balast, sık açıp kapamadan ampul ömrünü bağımsız kılmak için (kapalı zaman > 10s) bir IC ile birlikte çalışır
- Anlık titremesiz başlangıç
- Şebeke gerilimi değişimlerinde (%10), ışıksal akı üzerinde önemsiz bir etkileşme (< %5)

- Düşük gerilimde de kullanılabilir (ateşleme için 170V, ampul çalışması için 180V)
- Nominal ışık çıkışının %80'ine 2 dakika içerisinde ulaşır
- Önerilen sıcaklık aralığında hemen hemen sabit ışık çıkışı (> %80)


Faydaları:

- Yüksek enerji verimi (Avrupa enerji verimi etiketlendirmesinde A sınıfındadır)

Uygulama alanları:

- Dekoratif fonksiyonlu (açık) armatürlerde enkandesan ampullerle ya da glob enkandesan ampullerle yer değişimi için tasarlanmıştır

- Özellikle, çok uzun süreli aydınlatmanın gerekli olduğu veya iyi aydınlatma etkisinin önemli olduğu yerlerde enkandesan ampullerin yerine geçmesi için ideal
- Ortam sıcaklık aralığı -15 ile +55°C arası (duy-yukarı), +5 ile +55°C arasıdır (duy-aşağı)
- Özellikle ampul değiştirmenin zor olduğu uygulamalar için kullanışlıdır
- Dış mekan uygulamalarında kapalı armatürler içerisinde kullanımı gerekmektedir
- Dim ediciler ve elektronik anahtarlarla kullanıma uygun değildir



Boyutlar (mm)

C	D	F
max.	max.	max.
182.1	121	48.2

Tip	Ticari ürün adı					Lümen çıkışı (lm)	Renk geriverim endeksi (Ra)	Sipariş numarası
	Ampul gücü/ Renk kodu	Duy/ soket	Gerilim	Paketleme türü	Paketleme şekli			
PL E-D Pro	16W/827	E27	230-240V	1CH	6	900	82	8711500... 468949 10
PL E-D Pro	20W/827	E27	230-240V	1CH	6	1160	82	468987 10
PL E-D Pro	23W/827	E27	230-240V	1CH	6	1380	82	469021 10
PL E-D Pro	23W/865	E27	230-240V	1CH	6	1380	76	469069 10

Enerji Tasarruflu Armut Şekli

PL E-D Pro

Ek teknik veriler

Ürün adı	Renk Sıcaklığı (K)	%50 Hataya Kadar Ömür (h)	Renk Kodu	Renk adı	Enerji Verimliliği Etiketi
PL E-D Pro 16W/827 E27 230-240V	2700	12000	827	Sıcak Beyaz	A
PL E-D Pro 20W/827 E27 230-240V	2700	12000	827	Sıcak Beyaz	A
PL E-D Pro 23W/827 E27 230-240V	2700	12000	827	Sıcak Beyaz	A
PL E-D Pro 23W/865 E27 230-240V	6500	10000	865	Soğuk Günışığı	A


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
PL E-D Pro 16W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1
PL E-D Pro 20W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1
PL E-D Pro 23W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1
PL E-D Pro 23W/865 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1

Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
PL E-D Pro 16W/827 E27 230-240V	382	258	178	251	160
PL E-D Pro 20W/827 E27 230-240V	382	258	176	280	170
PL E-D Pro 23W/827 E27 230-240V	382	258	178	260	170
PL E-D Pro 23W/865 E27 230-240V	382	258	178	280	170

Duy/ soket

E27



İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Ampul akımı (mA)	Lumen sürekliliği 2000 saat (%)	Lumen sürekliliği 5000 saat (%)	Şebeke frekansı (Hz)	Ampul şekli
PL E-D Pro 16W/827 E27 230-240V	110	85	80	50/60	G120
PL E-D Pro 20W/827 E27 230-240V	140	85	80	50/60	G120
PL E-D Pro 23W/827 E27 230-240V	155	85	80	50/60	G120
PL E-D Pro 23W/865 E27 230-240V	155	80	75	50/60	G120

Ürün adı	Ayarlanabilir	Kromatik Koordinat X	Kromatik Koordinat Y
PL E-D Pro 16W/827 E27 230-240V	hayır	465	420
PL E-D Pro 20W/827 E27 230-240V	hayır	463	425
PL E-D Pro 23W/827 E27 230-240V	hayır	465	423
PL E-D Pro 23W/865 E27 230-240V	hayır	320	345

Enerji Tasarruflu Armut Şekli SL E Pro



Ampul:

- Profesyonel kullanım için kaplamalı enerji tasarruflu ampuller

Özellikleri:

- Enkandesan ampullere alternatif, uzun ömürlü ve enerji tasarruflu ampuller
- Nominal ışık çıkışının %80'ine ulaşma süresi 2 dakikadır
- Lümen sürekliliği 2000 saatte %85 ve 5000 saatte %80 (ılık beyaz için nominal değer)
- Önerilen sıcaklık aralığında hemen hemen sabit ışık çıkışı (>%90)


Faydaları:

- Yüksek enerji verimliliği (Avrupa enerji verimliliği etiketlendirmesinde A sınıfındadır)
- Parlamaı azaltmak ve parlaklık vermek için prizma biçiminde kaplı dizayn

Uygulama alanları:

- Profesyonel uygulamalarda enkandesan ampuller yerine tasarlanmıştır
- Özellikle, uzun süreli aydınlatmanın gerekli olduğu veya ampul değiştirmenin zor olduğu fonksiyonel aydınlatma uygulamaları için uygundur

- Kompakt boyutları sayesinde geniş uygulama alanı
- Ortam sıcaklık aralığı -20 ile +55°C arasındadır
- Dış mekan aydınlatmalarında kapalı armatürler ile kullanılmaları gerekmektedir
- Dim ediciler ve elektronik anahtarlarla kullanıma uygun değildir



Boyutlar (mm)

C	D	F
max.	max.	max.
153.6	50.8	48.2

Tip	Ampul gücü/ Renk kodu	Ticari ürün adı				Ampul Işık Akısı EM/CuFe (lm)	Renk geriverim endeksi (R _a)	Sipariş numarası
		Duy/ soket	Gerilim	Paketleme türü	Paketleme şekli			
SL E Pro	16W/827	E27	230-240V	1CH	6	950	82	8711500... 542960 10
SL E Pro	16W/865	E27	230-240V	1CH	6	875	78	543066 10
SL E Pro	20W/827	E27	230-240V	1CH	6	1200	82	543004 10
SL E Pro	20W/865	E27	230-240V	1CH	6	1155	78	543080 10

©2006/07/05

Enerji Tasarruflu Armut Şekli

SL E Pro

Ek teknik veriler

Ürün adı	Renk Sıcaklığı (K)	%50 Hataya Kadar Ömür (h)	Renk Kodu	Renk adı	Cıva (Hg) içeriği max. (mg)
SL E Pro 16W/827 E27 230-240V	2700	10000	827	Sıcak Beyaz	2.9
SL E Pro 16W/865 E27 230-240V	6500	8000	865	Soğuk Günışığı	2.9
SL E Pro 20W/827 E27 230-240V	2700	10000	827	Sıcak Beyaz	1.3
SL E Pro 20W/865 E27 230-240V	6500	8000	865	Soğuk Günışığı	1.3


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
SL E Pro 16W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1
SL E Pro 16W/865 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1
SL E Pro 20W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1
SL E Pro 20W/865 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1


Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
SL E Pro 16W/827 E27 230-240V	163	111	168	144.00	104
SL E Pro 16W/865 E27 230-240V	163	111	168	138.33	104
SL E Pro 20W/827 E27 230-240V	163	111	168	147.00	104
SL E Pro 20W/865 E27 230-240V	163	111	168	141.67	104

Spektral güç dağılımı

Işık rengi 827

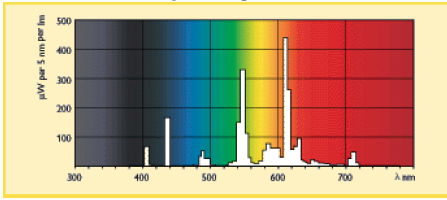


Işık rengi 865

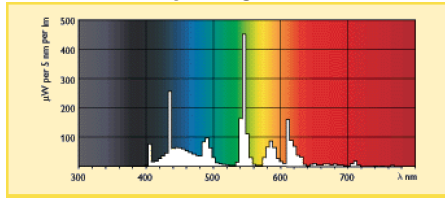

Duy/ soket

E27



İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Ampul akımı (mA)	Lumen sürekliliği 2000 saat (%)	Lumen sürekliliği 5000 saat (%)	Şebeke frekansı (Hz)	Ampul şekli
SL E Pro 16W/827 E27 230-240V	105	85	80	50/60	S50P
SL E Pro 16W/865 E27 230-240V	105	83	78	50/60	S50P
SL E Pro 20W/827 E27 230-240V	145	85	80	50/60	S50P
SL E Pro 20W/865 E27 230-240V	145	83	78	50/60	S50P

Ürün adı	Ayarlanabilir	Kromatik Koordinat X	Kromatik Koordinat Y
SL E Pro 16W/827 E27 230-240V	hayır	465	425
SL E Pro 16W/865 E27 230-240V	hayır	320	350
SL E Pro 20W/827 E27 230-240V	hayır	460	420
SL E Pro 20W/865 E27 230-240V	hayır	320	350

Enerji Tasarruflu Armut Şekli Nightlight ESaver 6 Yıl



Ampul :

- LED teknolojisi ile gece lambası etkili ve kompakt floresan teknolojisi ile enerji tasarruflu çift etkili ampul

Özellikleri:

- 6000 saat ömür
- Avrupa enerji verimliliği etiketlendirmesinde A sınıfıdır


- İlk açıldığında LED, kapatılıp yeniden yakıldığında enerji tasarruflu ampul olarak yanar

Faydaları:

- Standart enkandesan ampullerle kıyaslandığında sadece 1/5 oranında enerji kullanır
- LED teknolojisi sayesinde gece lambası olarak da kullanılabilir

Uygulama alanları:

- Özellikle iç mekanda fonksiyonel alan uygulamaları için uygundur
- Dim ediciler, elektronik anahtarlar ya da fotosellerle kullanıma uygun değildir
- Tüm normal enkandesan ampullerle değiştirilebilir



Boyutlar (mm)

C	D	F
max.	max.	max.
137.1	65.8	48.2

Ticari ürün adı								Lümen çıkışı (lm)	Renk geriverim endeksi (Ra)	Sipariş numarası
Tip	Ampul gücü	Renk adı	Duy/soket	Gerilim	Ampul şekli	Paketleme türü	Paketleme şekli			
Nightlight ESaver 6yr	9W	WW	E27	230-240V	A65	1PH	6	400	82	8711500... 658333 10

8200607/05

Enerji Tasarruflu Armut Şekli Nightlight ESaver 6 Yıl

Ek teknik veriler

Ürün adı	Renk Sıcaklığı (K)	%50 Hataya Kadar Ömür (h)	Renk Kodu	Renk adı
Nightlight ESaver 6yr 9W WW E27 230-240V A65	2700	6000	827	Sıcak Beyaz


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Nightlight ESaver 6yr 9W WW E27 230-240V A65	1PH	1 Carton	6	6	1

Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Net ağırlık (g)
Nightlight ESaver 6yr 9W WW E27 230-240V A65	204	138	146	109

Duy/ soket

E27



İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Ampul akımı (mA)	Lumen sürekliliği 2000 saat (%)	Lumen sürekliliği 5000 saat (%)	Şebeke frekansı (Hz)	Ampul şekli
Nightlight ESaver 6yr 9W WW E27 230-240V A65	80	85	80	50/60	A65

Ürün adı	Ayarlanabilir	Kromatik Koordinat X	Kromatik Koordinat Y
Nightlight ESaver 6yr 9W WW E27 230-240V A65	hayır	465	425