


## PL-C MASTER PL-C 2 Pinli



### Ampul:

- Enerji tasarruflu kompakt floresan ampuller
- Kompakt uzun ark düşük basınç cıva deşarjlı ampuller
- Sistem, 4 paralel dar floresan tüp içerir

### Özellikleri:

- Özel starter ve kapasitör içeren plastik muhafazalı 2-pinli yapı

- Ampul karakteristikleri çalışma koşullarından ve kontrolde kullanılan donanımdan etkilenmektedir
- Dim etmek mümkün değildir

### Faydaları:


- Kısa ve uzun anahtarlama işlemleri için optimal ışık performansı
- Uzun ampul ömrü ve sürdürülebilir ışık çıkışı

### Uygulama alanları:

- Profesyonel çevreler ya da ev ortamlarında genel ya da ek aydınlatma için tasarlanmıştır
- Gömme ya da sıva üstü tavan aydınlatmaları, duvar üniteleri, masa lambaları ve avizelerde

### Sistem:

- Geleneksel bakır demir balast kullanımı için
- Radyo paraziti engelleyici kapasitörü eklenmiştir



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	A max.	B max.	C max.	D max.	D1 max.
1	75.7	94.0	116.4	27.1	27.1
2	97.7	116.0	138.4	27.1	27.1
3	109.7	128.0	150.4	27.1	27.1
4	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1

Tip	Ticari ürün adı			Duy/soket	Ampul Işık Akısı (lm)	Renk geriverim endeksi (Ra)	Enerji Verimliliği Etiketleri	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
	Ampul gücü/ Renk kodu	Paketleme türü	Paketleme şekli							
MASTER PL-C	10W/827/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	600	82	B	1	A	8711500... 706812 70
MASTER PL-C	10W/830/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	600	82	B	1	A	707246 70
MASTER PL-C	10W/840/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	600	82	B	1	A	704986 70
MASTER PL-C	13W/827/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	900	82	A	2	B	620811 70
MASTER PL-C	13W/830/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	900	82	A	2	B	620842 70
MASTER PL-C	13W/840/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	900	82	A	2	B	620866 70
MASTER PL-C	13W/865/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	900	80	A	2	B	635235 70
MASTER PL-C	18W/827/2P	1CT	5X10BOX	G24d-2	1200	82	B	3	C	620880 70
MASTER PL-C	18W/830/2P	1CT	5X10BOX	G24d-2	1200	82	B	3	C	620910 70
MASTER PL-C	18W/840/2P	1CT	5X10BOX	G24d-2	1200	82	B	3	C	620934 70
MASTER PL-C	18W/865/2P	1CT	5X10BOX	G24d-2	1200	80	B	3	C	635273 70
MASTER PL-C	26W/827/2P	1CT	5X10BOX	G24d-3	1800	82	B	4	D	620958 70
MASTER PL-C	26W/830/2P	1CT	5X10BOX	G24d-3	1800	82	B	4	D	620989 70
MASTER PL-C	26W/840/2P	1CT	5X10BOX	G24d-3	1800	82	B	4	D	621009 70
MASTER PL-C	26W/865/2P	1CT	5X10BOX	G24d-3	1800	80	B	4	D	635310 70

## PL-C MASTER PL-C 2 Pinli

### Ek teknik veriler


Ürün adı	Renk Sıcaklığı	Ampul Gücü EM/CuFe	Ampul voltajı	Ampul Akımı EM/CuFe	Aydınlatma verimliliği Ampul EM/CuFe	Cıva (Hg) içeriği	Önerilen balast
	(K)	(W)	(V)	(A)	(lm/W)	(mg)	
MASTER PL-C 10W/827 /2P	2700	10	64	0.190	60	1.4	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 10W/830 /2P	3000	10	64	0.190	60	1.4	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 10W/840 /2P	4000	10	64	0.190	60	1.4	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 13W/827 /2P	2700	13	91	0.175	69	1.4	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 13W/830 /2P	3000	13	91	0.175	69	1.4	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 13W/840 /2P	4000	13	91	0.175	69	1.4	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 13W/865 /2P	6500	13	91	0.175	69	1.4	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 18W/827 /2P	2700	18	100	0.220	67	1.4	BPL 18 L31V
MASTER PL-C 18W/830 /2P	3000	18	100	0.220	67	1.4	BPL 18 L31V
MASTER PL-C 18W/840 /2P	4000	18	100	0.220	67	1.4	BPL 18 L31V
MASTER PL-C 18W/865 /2P	6500	18	100	0.220	67	1.4	BPL 18 L31V
MASTER PL-C 26W/827 /2P	2700	26	105	0.325	69	1.4	BTA 18 L31
MASTER PL-C 26W/830 /2P	3000	26	105	0.325	69	1.4	BTA 18 L31
MASTER PL-C 26W/840 /2P	4000	26	105	0.325	69	1.4	BTA 18 L31
MASTER PL-C 26W/865 /2P	6500	26	105	0.325	69	1.4	BTA 18 L31

### Lojistik bilgi


Ürün adı	Paket- leme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paket- leme şekli	Pa- ket bi- rimi	Paket uzun- luğu	Paket geniş- liği	Paket yüksek- liği	Parça ba- şına Brüt Ağır- lık (g)	Net ağır- lık (g)
						(mm)	(mm)	(mm)		
MASTER PL-C 10W/827 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	127	54.81	45.0
MASTER PL-C 10W/830 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	127	54.81	45.0
MASTER PL-C 10W/840 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	127	54.81	45.0
MASTER PL-C 13W/827 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	148	63.87	53.6
MASTER PL-C 13W/830 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	148	63.87	53.6
MASTER PL-C 13W/840 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	148	63.87	53.6
MASTER PL-C 13W/865 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	148	63.87	53.6
MASTER PL-C 18W/827 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	160	68.41	57.8
MASTER PL-C 18W/830 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	160	68.41	57.8
MASTER PL-C 18W/840 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	160	68.41	57.8
MASTER PL-C 18W/865 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	160	68.41	57.8
MASTER PL-C 26W/827 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	181	77.38	64.3
MASTER PL-C 26W/830 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	181	77.38	64.3
MASTER PL-C 26W/840 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	181	77.38	64.3
MASTER PL-C 26W/865 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	181	77.38	64.3

### Spektral güç dağılımı


Işık rengi 827

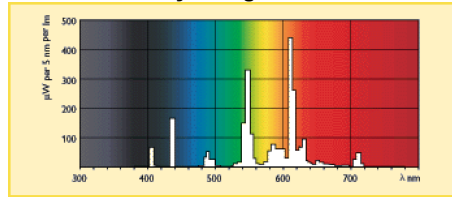


Işık rengi 830

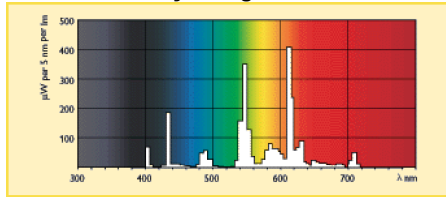

Işık rengi 840

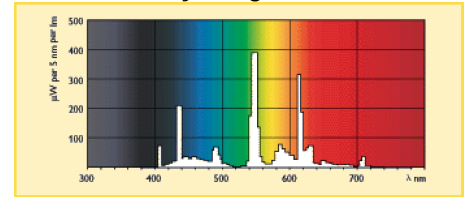


Işık rengi 865

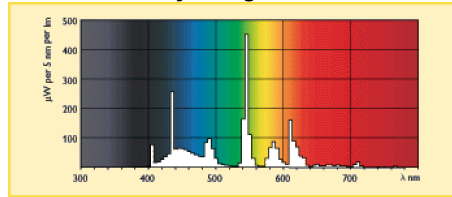

## PL-C MASTER PL-C 2 Pinli



Duy/ soket

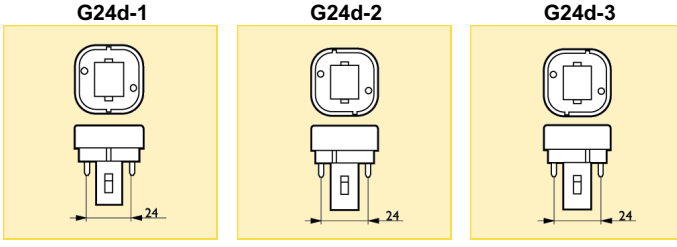

### İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Kromatik Koordinat X	Kromatik Koordinat Y	Renk adı	Ayarlanabilir	Başlık/Duy Bilgisi
MASTER PL-C 10W/827 /2P	455	415	Enkandesan Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-C 10W/830 /2P	435	400	Sıcak Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-C 10W/840 /2P	380	380	Soğuk Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-C 13W/827 /2P	455	415	Enkandesan Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-C 13W/830 /2P	435	400	Sıcak Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-C 13W/840 /2P	380	380	Soğuk Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-C 13W/865 /2P	305	325	Soğuk Günışığı	hayır	2P
MASTER PL-C 18W/827 /2P	462	415	Enkandesan Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-C 18W/830 /2P	435	400	Sıcak Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-C 18W/840 /2P	381	380	Soğuk Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-C 18W/865 /2P	305	325	Soğuk Günışığı	hayır	2P
MASTER PL-C 26W/827 /2P	459	415	Enkandesan Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-C 26W/830 /2P	435	400	Sıcak Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-C 26W/840 /2P	379	380	Soğuk Beyaz	hayır	2P
MASTER PL-C 26W/865 /2P	305	325	Soğuk Günışığı	hayır	2P

## PL-C MASTER PL-C 4 Pinli



### Ampul:

- Enerji tasarruflu kompakt floresan ampuller
- Kompakt uzun ark düşük basınç cıva deşarjlı ampuller
- Sistem, 4 paralel dar floresan tüp içerir

### Özellikleri:

- Starter ve kapasitörsüz 4-pinli yapı

- Ampul özellikleri çalışma koşullarına ve kullanılan kontrol ünitesine bağlıdır
- Dim etmek mümkündür

### Faydaları:


- Kısa ve uzun anahtarlama işlemleri için optimal ışık performansı
- Uzun ampul ömrü ve sürdürülebilir ışık çıkışı
- Dim edilebilir

### Uygulama alanları:

- Profesyonel çevreler ya da ev ortamlarında genel ya da ek aydınlatma için tasarlanmıştır
- Gömme ya da sıva üstü tavan aydınlatmaları, duvar üniteleri, masa lambaları ve avizelerde

### Sistem:

- Elektronik donanımla kullanım için uygundur, kontrol edilebilir ışık çıkışı sunar



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	A max.	B max.	C max.	D max.	D1 max.
1	75.7	94.0	108.9	27.1	27.1
2	97.7	116.0	130.9	27.1	27.1
3	109.7	128.0	142.9	27.1	27.1
4	130.7	149.0	163.9	27.1	27.1

Tip	Ticari ürün adı			Duy/soket	Ampul Işık Akısı Elektronik (lm)	Renk geriverim endeksi (Ra)	Enerji Verimliliği Etiketi	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
	Ampul gücü/ Renk kodu	Paketleme türü	Paketleme şekli							
MASTER PL-C	10W/827/4P	1CT	5X10BOX	G24q-1	600	82	B	1	A	8711500... 623256 70
MASTER PL-C	10W/830/4P	1CT	5X10BOX	G24q-1	600	82	B	1	A	623294 70
MASTER PL-C	10W/840/4P	1CT	5X10BOX	G24q-1	600	82	B	1	A	623300 70
MASTER PL-C	13W/827/4P	1CT	5X10BOX	G24q-1	900	82	A	2	B	623263 70
MASTER PL-C	13W/830/4P	1CT	5X10BOX	G24q-1	900	82	A	2	B	623317 70
MASTER PL-C	13W/840/4P	1CT	5X10BOX	G24q-1	900	82	A	2	B	623324 70
MASTER PL-C	18W/827/4P	1CT	5X10BOX	G24q-2	1200	82	B	3	C	623270 70
MASTER PL-C	18W/830/4P	1CT	5X10BOX	G24q-2	1200	82	B	3	C	623331 70
MASTER PL-C	18W/840/4P	1CT	5X10BOX	G24q-2	1200	82	B	3	C	623348 70
MASTER PL-C	26W/827/4P	1CT	5X10BOX	G24q-3	1800	82	B	4	D	623287 70
MASTER PL-C	26W/830/4P	1CT	5X10BOX	G24q-3	1800	82	B	4	D	623355 70
MASTER PL-C	26W/840/4P	1CT	5X10BOX	G24q-3	1800	82	B	4	D	623362 70

## PL-C MASTER PL-C 4 Pinli

### Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul Işık Akısı EM/CuFe (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Ampul Gücü Elektronik (W)	Ampul Gücü EM/CuFe (W)	Elektronik Ampul Voltajı (V)	Elektromagnetik Ampul Voltajı (V)
MASTER PL-C 10W/827/4P	600	2700	9.5	10	51	64
MASTER PL-C 10W/830/4P	600	3000	9.5	10	51	64
MASTER PL-C 10W/840/4P	600	4000	9.5	10	51	64
MASTER PL-C 13W/827/4P	900	2700	12.5	13	77	91
MASTER PL-C 13W/830/4P	900	3000	12.5	13	77	91
MASTER PL-C 13W/840/4P	900	4000	12.5	13	77	91
MASTER PL-C 18W/827/4P	1200	2700	16.5	18	80	100
MASTER PL-C 18W/830/4P	1200	3000	16.5	18	80	100
MASTER PL-C 18W/840/4P	1200	4000	16.5	18	80	100
MASTER PL-C 26W/827/4P	1800	2700	24.0	26	80	105
MASTER PL-C 26W/830/4P	1800	3000	24.0	26	80	105
MASTER PL-C 26W/840/4P	1800	4000	24.0	26	80	105


Ürün adı	Ampul Akımı Elektronik (A)	Ampul Akımı EM/CuFe (A)	Aydınlatma verimliliği Ampul Elektronik (lm/W)	Aydınlatma verimliliği Ampul EM/CuFe (lm/W)	Cıva (Hg) içeriği (mg)	Önerilen balast
MASTER PL-C 10W/827/4P	0.190	0.190	60	60	1.4	HF-P 113 PL-C
MASTER PL-C 10W/830/4P	0.190	0.190	60	60	1.4	HF-P 113 PL-C
MASTER PL-C 10W/840/4P	0.190	0.190	60	60	1.4	HF-P 113 PL-C
MASTER PL-C 13W/827/4P	0.165	0.175	69	69	1.4	HF-P 113 PL-C
MASTER PL-C 13W/830/4P	0.165	0.175	69	69	1.4	HF-P 113 PL-C
MASTER PL-C 13W/840/4P	0.165	0.175	69	69	1.4	HF-P 113 PL-C
MASTER PL-C 18W/827/4P	0.210	0.220	67	67	1.4	HF-P 118 PL-C
MASTER PL-C 18W/830/4P	0.210	0.220	67	67	1.4	HF-P 118 PL-C
MASTER PL-C 18W/840/4P	0.210	0.220	67	67	1.4	HF-P 118 PL-C
MASTER PL-C 26W/827/4P	0.300	0.325	69	69	1.4	HF-P 126 PL-C
MASTER PL-C 26W/830/4P	0.300	0.325	69	69	1.4	HF-P 126 PL-C
MASTER PL-C 26W/840/4P	0.300	0.325	69	69	1.4	HF-P 126 PL-C

### Lojistik bilgi


Ürün adı	Paket- leme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paket- leme şekli	Pa- ket bi- rimi	Paket uzun- luğu (mm)	Paket geniş- liği (mm)	Paket yüksek- liği (mm)	Parça ba- şına Brüt Ağır- lık (g)	Net ağır- lık (g)
MASTER PL-C 10W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	118	52.83	41.4
MASTER PL-C 10W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	118	52.83	41.4
MASTER PL-C 10W/840/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	118	52.83	41.4
MASTER PL-C 13W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	140	61.93	49.9
MASTER PL-C 13W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	140	61.93	49.9
MASTER PL-C 13W/840/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	140	61.93	49.9
MASTER PL-C 18W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	153	65.85	55.3
MASTER PL-C 18W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	153	65.85	55.3
MASTER PL-C 18W/840/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	153	65.85	55.3
MASTER PL-C 26W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	175	75.44	60.4
MASTER PL-C 26W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	175	75.44	60.4
MASTER PL-C 26W/840/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	175	75.44	60.4

### Spektral güç dağılımı


Işık rengi 827

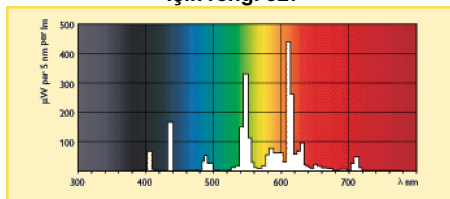

Işık rengi 830

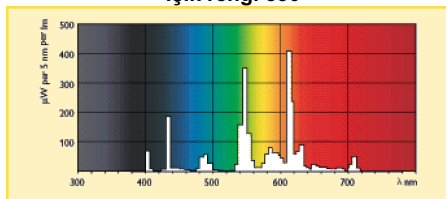


Işık rengi 840

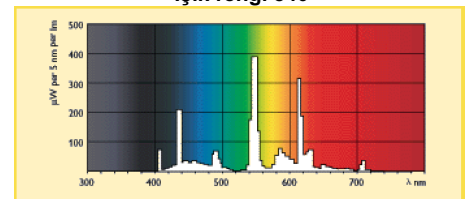


## PL-C MASTER PL-C 4 Pinli

Duy/ soket


G24q-1



G24q-2



G24q-3



### İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Kromatik Koordinat X	Kromatik Koordinat Y	Renk adı	Ayarlanabilir	Başlık/Duy Bilgisi
MASTER PL-C 10W/827/4P	455	415	Enkandesan Beyaz	evet	4P
MASTER PL-C 10W/830/4P	435	400	Sıcak Beyaz	evet	4P
MASTER PL-C 10W/840/4P	380	380	Soğuk Beyaz	evet	4P
MASTER PL-C 13W/827/4P	455	415	Enkandesan Beyaz	evet	4P
MASTER PL-C 13W/830/4P	435	400	Sıcak Beyaz	evet	4P
MASTER PL-C 13W/840/4P	380	380	Soğuk Beyaz	evet	4P
MASTER PL-C 18W/827/4P	455	415	Enkandesan Beyaz	evet	4P
MASTER PL-C 18W/830/4P	435	400	Sıcak Beyaz	evet	4P
MASTER PL-C 18W/840/4P	380	380	Soğuk Beyaz	evet	4P
MASTER PL-C 26W/827/4P	455	415	Enkandesan Beyaz	evet	4P
MASTER PL-C 26W/830/4P	435	400	Sıcak Beyaz	evet	4P
MASTER PL-C 26W/840/4P	380	380	Soğuk Beyaz	evet	4P