

## PL-Q PL-Q Pro 2 Pinli



### Ampul:

- Enerji tasarruflu kompakt floresan ampuller

### Özellikleri:

- Mevcut 2D armatürlere uyumlu
- Diğer tüm Philips CFL-NI ampulleriyle aynı yüksek kaliteli komponentlerle monte edilir

### Faydaları:

- Yüksek ışık kalitesi ve optimum lümen çıkışı, maliyetin karşılığını fazlasıyla vermesini sağlar
- Renk geriverimi yüksek enerji tasarruflu ampul
- Uzun çalışma ömrü

### Uygulama alanları:

- Aşağıdaki uygulamalar için idealdir:
  - koridorlar


- tuvaletler
- merdivenler
- resepsiyon bölgeleri

### Armatür:

- Kare ve yuvarlak başlıklı armatürlere uyur

### Sistem:

- Aynı kontrol sistemlerinde çalışır



Boyutlar (mm)

C	C1	D	D1	E	F	U
max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
141	51	15	27.5	138	41	40

Ticari ürün adı				Duy/ soket	Ampul Işık Akısı EM/CuFe (lm)	Renk geriverim endeksi (R <sub>a</sub> )	Enerji Verimliliği Etiketi	Sipariş numarası
Tip	Ampul gücü/ Renk kodu	Paketleme türü	Paketleme şekli					
PL-Q Pro	16W/827/2P	1CT	10BOX	GR8	1050	82	B	8711500... 269652 25
PL-Q Pro	16W/827/2P	SLV	20	GR8	1050	82	B	269683 05
PL-Q Pro	16W/830/2P	1CT	10BOX	GR8	1050	82	B	269874 25
PL-Q Pro	16W/830/2P	SLV	20	GR8	1050	82	B	269942 05
PL-Q Pro	16W/835/2P	1CT	10BOX	GR8	1050	82	B	269669 25
PL-Q Pro	16W/835/2P	SLV	20	GR8	1050	82	B	269690 05

## PL-Q PL-Q Pro 2 Pinli

### Ek teknik veriler


Ürün adı	Renk Sıcaklığı (K)	Ampul Gücü EM/CuFe (W)	Ampul voltajı (V)	Ampul Akımı EM/CuFe (A)	Aydınlatma verimliliği Ampul EM/CuFe (lm/W)	Cıva (Hg) içeriği (mg)
PL-Q Pro 16W/827/2P	2700	16	103	0.195	65	4
PL-Q Pro 16W/830/2P	3000	16	103	0.195	65	4
PL-Q Pro 16W/835/2P	3500	16	103	0.195	65	4

### Lojistik bilgi


Ürün adı	Paket- leme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paket- leme şekli	Paket birimi	Paket uzun- luğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksek- liği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
PL-Q Pro 16W/827/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	390	216	192	184.5	68
PL-Q Pro 16W/827/2P	SLV	1 Sleeve	20	20	1	745	225	220	152.5	68
PL-Q Pro 16W/830/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	390	216	192	184.5	68
PL-Q Pro 16W/830/2P	SLV	1 Sleeve	20	20	1	745	225	220	152.5	68
PL-Q Pro 16W/835/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	390	216	192	184.5	68
PL-Q Pro 16W/835/2P	SLV	1 Sleeve	20	20	1	745	225	220	152.5	68

### Spektral güç dağılımı


Işık rengi 827

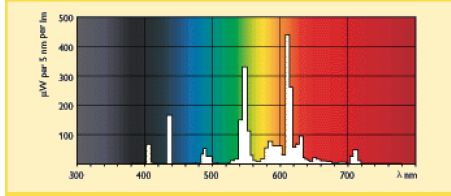

Işık rengi 830

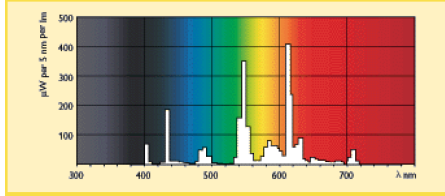


Işık rengi 835

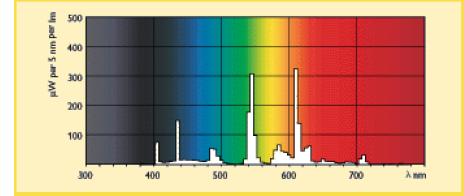

### Duy/ soket

GR8



### İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Kromatik Koordinat X	Kromatik Koordinat Y	Renk adı	Ayarlanabilir	Başlık/Duy Bilgisi
PL-Q Pro 16W/827/2P	463	420	Enkandesan Beyaz	hayır	2P
PL-Q Pro 16W/830/2P	440	403	Sıcak Beyaz	hayır	2P
PL-Q Pro 16W/835/2P	409	394	Beyaz	hayır	2P

## PL-Q PL-Q Pro 4 Pinli



### Ampul:

- Enerji tasarruflu kompakt floresan ampuller

### Özellikleri:

- Mevcut 2D aydınlatmaya uyumlu
- Diğer tüm Philips CFL-NI ampulleriyle aynı yüksek kaliteli komponentlerle monte edilir
- Bağımsız kontrol sistemi üzerinde çalışır

### Faydaları:

- Yüksek ışık kalitesi ve optimum lümen çıkışı, maliyetin karşılığını fazlasıyla vermesini sağlar
- Renk geriverimi yüksek enerji tasarruflu ampuller
- Uzun çalışma ömrü

### Uygulama alanları:

- Aşağıdaki uygulamalar için idealdir:
  - koridorlar


- tuvaletler
- merdivenler
- resepsiyon bölgeleri

### Armatür:

- Kare ve yuvarlak başlıklı armatürlere uyur

### Sistem:

- Aynı kontrol sistemlerinde çalışır



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	C1 max.	D max.	D1 max.	E max.	F max.	U max.
1	141	51	15	27.5	138	41	40
2	207	77	24	33	205	41	49

Ticari ürün adı				Duy/ soket	Ampul Işık Akısı Elektronik (lm)	Renk geriverim endeksi (R <sub>a</sub> )	Enerji Verimliliği Etiketi	Boyut. No.	Sipariş numarası
Tip	Ampul gücü/ Renk kodu	Paketleme türü	Paketleme şekli						
PL-Q Pro	16W/827/4P	1CT	10BOX	GR10q	1050	82	B	1	8711500... 269881 25
PL-Q Pro	16W/830/4P	1CT	10BOX	GR10q	1050	82	B	1	269898 25
PL-Q Pro	16W/835/4P	1CT	10BOX	GR10q	1050	82	B	1	272065 25
PL-Q Pro	16W/840/4P	SLV	20	GR10q	1050	82	B	1	276384 05
PL-Q Pro	28W/827/4P	1CT	10BOX	GR10q	1800	82	B	2	269911 25
PL-Q Pro	28W/830/4P	1CT	10BOX	GR10q	1800	82	B	2	269928 25
PL-Q Pro	28W/835/4P	1CT	10BOX	GR10q	1800	82	B	2	269676 25
PL-Q Pro	28W/835/4P	SLV	20	GR10q	1800	82	B	2	269706 05
PL-Q Pro	28W/840/4P	1CT	10BOX	GR10q	1800	82	B	2	269935 25
PL-Q Pro	38W/827/4P	1CT	10BOX	GR10q	2800	82	B	2	271716 25
PL-Q Pro	38W/830/4P	1CT	10BOX	GR10q	2800	82	B	2	271723 25
PL-Q Pro	38W/835/4P	1CT	10BOX	GR10q	2800	82	B	2	271730 25
PL-Q Pro	38W/840/4P	1CT	10BOX	GR10q	2800	82	B	2	271747 25

## PL-Q PL-Q Pro 4 Pinli

### Ek teknik veriler


Ürün adı	Ampul Işık Akısı EM/CuFe (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Ampul Gücü Elektronik (W)	Ampul Gücü EM/CuFe (W)	Elektronik Ampul Voltajı (V)	Elektro- magnetik Ampul Voltajı (V)	Ampul Akımı Elektronik (A)	Ampul Akımı EM/CuFe (A)	Aydın- latma verimliliği Ampul Elektronik (lm/W)	Cıva (Hg) içeriği (mg)
PL-Q Pro 16W/827/4P	1050	2700	16.6	16	93.0	103	0.180	0.195	63	4
PL-Q Pro 16W/830/4P	1050	3000	16.6	16	93.0	103	0.180	0.195	63	4
PL-Q Pro 16W/835/4P	1050	3500	16.6	16	93.0	103	0.180	0.195	63	4
PL-Q Pro 16W/840/4P	1050	4000	16.6	16	93.0	103	0.180	0.195	63	4
PL-Q Pro 28W/827/4P	2050	2700	24.8	28	98.0	108	0.255	0.320	73	4
PL-Q Pro 28W/830/4P	2050	3000	24.8	28	98.0	108	0.255	0.320	73	4
PL-Q Pro 28W/835/4P	2050	3500	24.8	28	98.0	108	0.255	0.320	73	4
PL-Q Pro 28W/840/4P	2050	4000	24.8	28	98.0	108	0.255	0.320	73	4
PL-Q Pro 38W/827/4P	2850	2700	35.5	38	94.5	110	0.380	0.430	78	4
PL-Q Pro 38W/830/4P	2850	3000	35.5	38	94.5	110	0.380	0.430	78	4
PL-Q Pro 38W/835/4P	2850	3500	35.5	38	94.5	110	0.380	0.430	78	4
PL-Q Pro 38W/840/4P	2850	4000	35.5	38	94.5	110	0.380	0.430	78	4

### Lojistik bilgi


Ürün adı	Paket- leme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paket- leme şekli	Paket birimi	Paket uzun- luğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksek- liği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
PL-Q Pro 16W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	390	216	192	184.5	68
PL-Q Pro 16W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	390	216	192	184.5	68
PL-Q Pro 16W/835/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	390	216	192	184.5	68
PL-Q Pro 16W/840/4P	SLV	1 Sleeve	20	20	1	745	225	220	152.5	68
PL-Q Pro 28W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	475	280	260	350.4	127
PL-Q Pro 28W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	475	280	260	350.4	127
PL-Q Pro 28W/835/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	475	280	260	350.4	127
PL-Q Pro 28W/840/4P	SLV	1 Sleeve	20	20	1	800	292	320	272.7	127
PL-Q Pro 28W/840/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	475	280	260	350.4	127
PL-Q Pro 38W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	475	280	260	348.7	129
PL-Q Pro 38W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	475	280	260	348.7	129
PL-Q Pro 38W/835/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	475	280	260	348.7	129
PL-Q Pro 38W/840/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	475	280	260	348.7	129

### Spektral güç dağılımı


Işık rengi 827

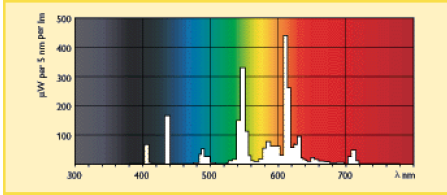


Işık rengi 830

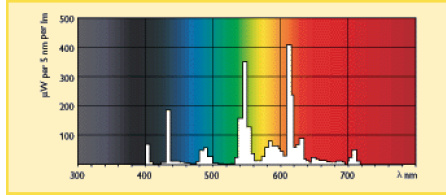

Işık rengi 835

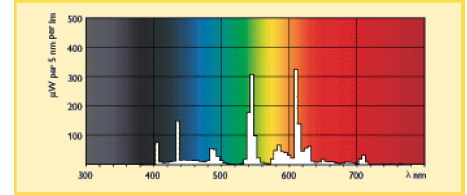


Işık rengi 840

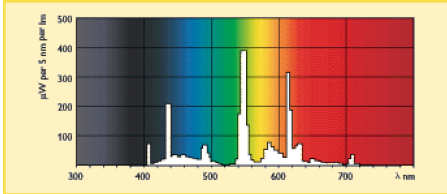

### Duy/ soket

GR10q



**PL-Q  
PL-Q Pro 4 Pinli****İlave genişletilmiş teknik data**

Ürün adı	Kromatik Koordinat X	Kromatik Koordinat Y	Renk adı	Ayarlanabilir	Başlık/Duy Bilgisi
PL-Q Pro 16W/827/4P	463	420	Enkandesan Beyaz	evet	4P
PL-Q Pro 16W/830/4P	440	403	Sıcak Beyaz	evet	4P
PL-Q Pro 16W/835/4P	409	394	Beyaz	evet	4P
PL-Q Pro 16W/840/4P	380	380	Soğuk Beyaz	evet	4P
PL-Q Pro 28W/827/4P	463	420	Enkandesan Beyaz	evet	4P
PL-Q Pro 28W/830/4P	440	403	Sıcak Beyaz	evet	4P
PL-Q Pro 28W/835/4P	409	394	Beyaz	evet	4P
PL-Q Pro 28W/840/4P	380	380	Soğuk Beyaz	evet	4P
PL-Q Pro 38W/827/4P	463	420	Enkandesan Beyaz	evet	4P
PL-Q Pro 38W/830/4P	440	403	Sıcak Beyaz	evet	4P
PL-Q Pro 38W/835/4P	409	394	Beyaz	evet	4P
PL-Q Pro 38W/840/4P	380	380	Soğuk Beyaz	evet	4P